


Schüco FWS 60 CV

BAUMANN
BesteAUSSICHTEN
www.baumann-glas.at



SCHÜCO FWS 60 CV - FASSADENSYSYSTEM

Schüco AWS 75.SI

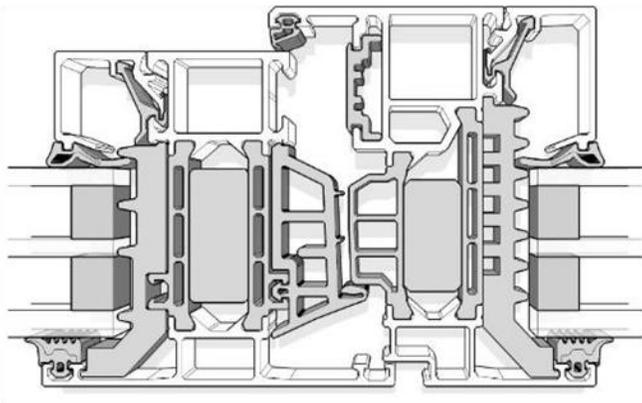


132 mm



$U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$

Schüco FW 50+.SI + AWS 75 BS.SI

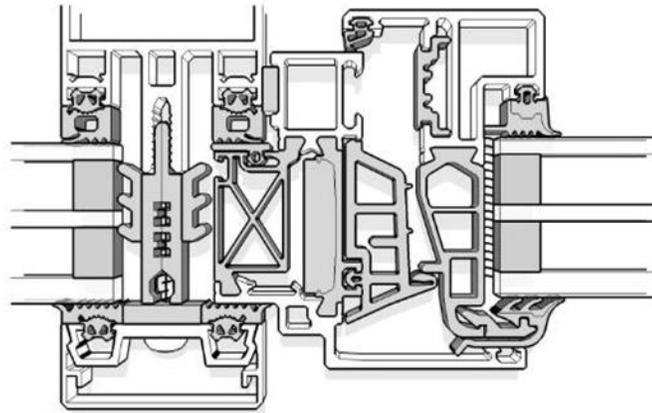


120 mm



$U_{cw} = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$

Schüco FWS 60 CV.HI

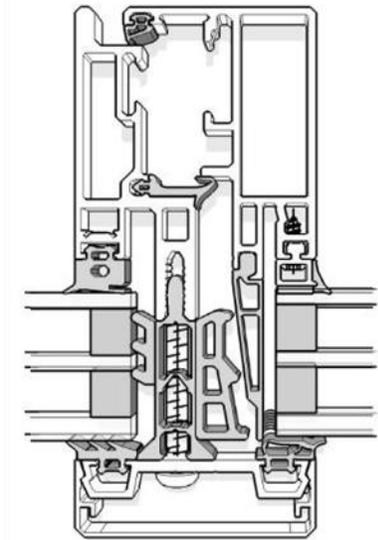


60 mm



$U_{cw} = 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$

SCHÜCO FWS 60 CV - FASSADENSYSTEM

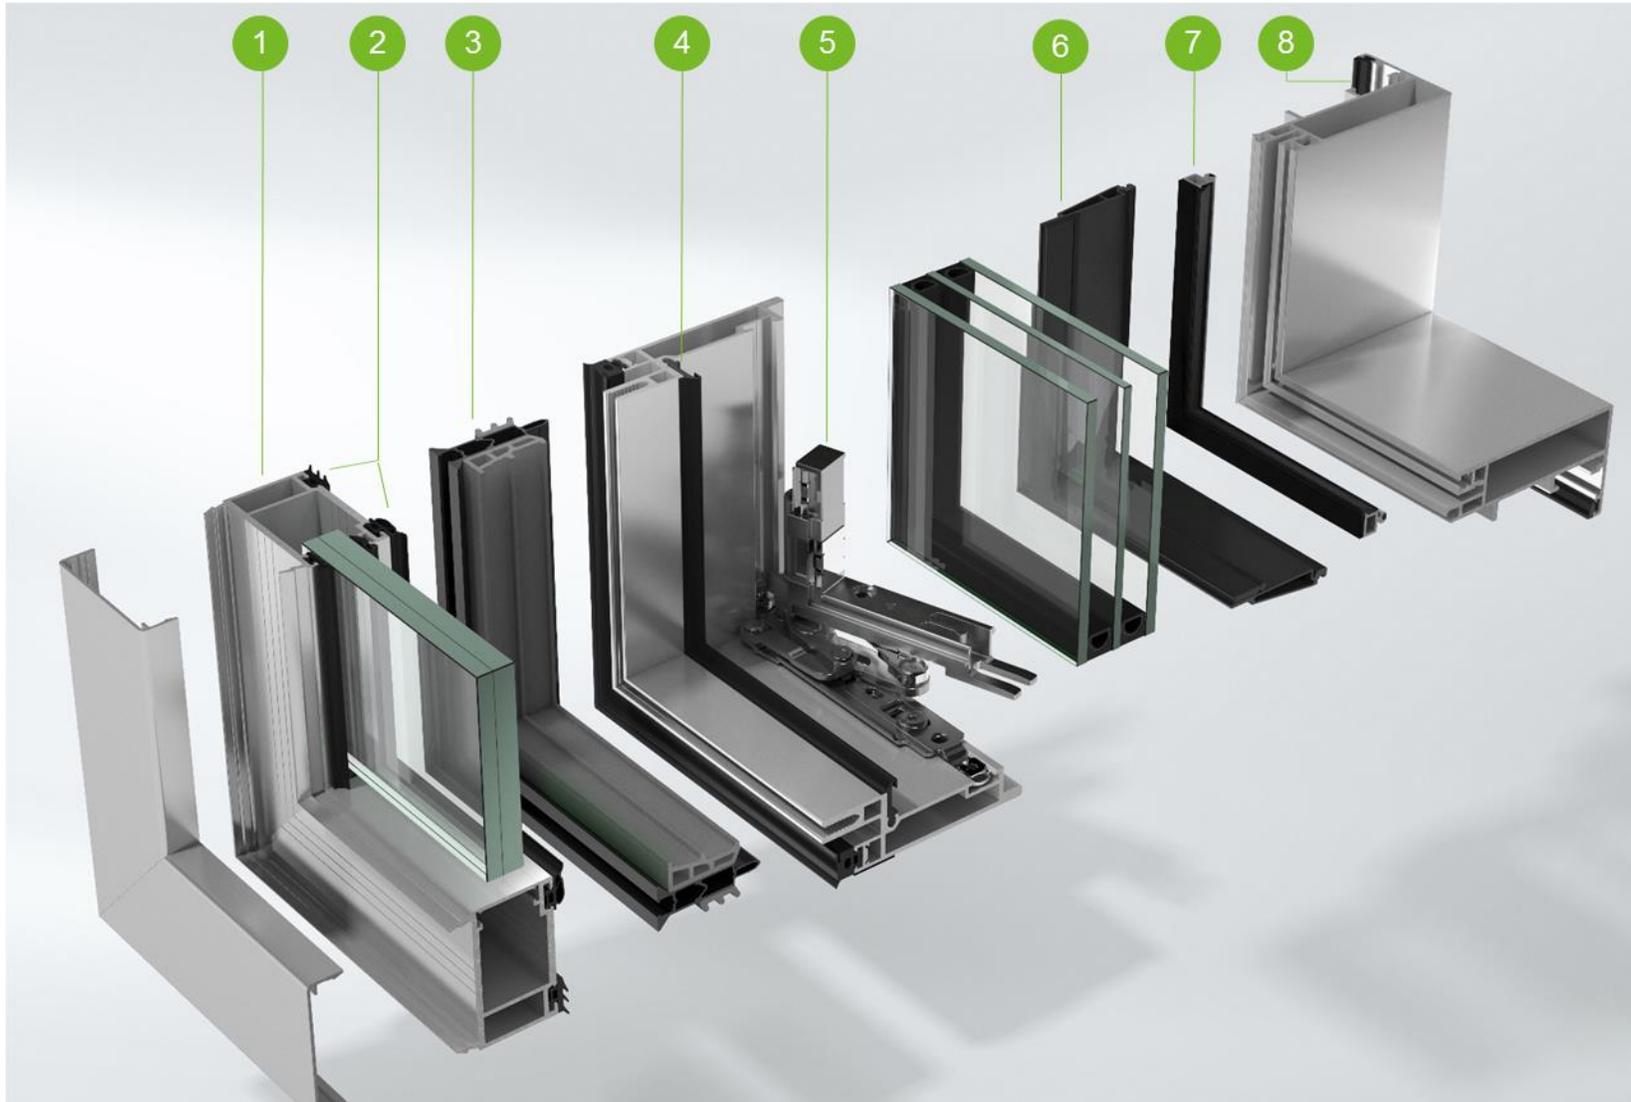

- 1 Profilintegrierte Brüstungssicherung
- 2 Äußeres Dichtungssystem
- 3 **Druckfestes Isolatorsystem**
- 4 Mitteldichtungssystem
- 5 **SimplySmart Beschlagsystem
inkl. 90° Öffnungsbegrenzer und
Komfort-Beschlag**
- 6 Isoliersteg
- 7 **Vorkonfektioniertes Adapterprofil**
- 8 Inneres Dichtungssystem

SCHÜCO FWS 60 CV - FASSADENSYSTEM

