

WHERE MAGIC HAPPENS...



INHALTSVER-ZEICHNIS

INTRO	3
SORTIMENT	7
· CAMARGUE®	9
· SKYE®	31
· ALGARVE®	37
ALGARVE® 'CLASSIC LINE	47
· ALGARVE® ROOF	51
· LAPURE®	63
LAPURE® 'CLASSIC LINE'	65
· LAGUNE®	69
· TOSCANE®	83
SORTIMENTSÜBERSICHT	88
ZUBEHÖR	91
TECHNISCHE INFORMATIONEN	111
FAQ / HINWEISE	118
LIBER RENSON®	122







IDEALES AUBENKLIMA, TAG UND NACHT, WINTER UND SOMMER MIT RENSON®

Ungeachtet der Witterung verbringen wir am liebsten so viel Zeit wie möglich draußen. Der Garten ist nicht mehr vom Haus getrennt, sondern beide bilden eine Einheit. Dadurch möchten wir auch draußen mehr Atmosphäre, Komfort und optimale Lebensfreude. Draußen sein, heißt draußen leben!

Dank einer jahrelangen Erfahrung auf dem Gebiet des Textilsonnenschutzes und der Belüftung verbessert RENSON® die Normen für den Außenraum. Durch eine richtige Anwendung von Techniken und innovativen Produkten kann man jetzt auch schon früh im Frühling und im späten Herbst die Terrasse und den Garten genießen.





EINE EINZIGARTIGE KOMBINATION AUS QUALITÄT UND DESIGN

Bei der Entwicklung seiner Terrassenüberdachungen hat RENSON® der Qualität der Verarbeitung, einer einfachen und flexiblen Montage sowie der Solidität besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Befestigungselemente sind **unsichtbar** und die Stromkabel sind im Inneren der Struktur verborgen. Selbst die Bodenbefestigung kann unsichtbar montiert werden.

Sie wählen eine Terrassenüberdachung nach eigenem Wunsch. Die Struktur lässt sich mühelos an die unterschiedlichsten Stile anpassen – klassisch, modern oder zeitgenössisch. So ist sie eine elegante und zeitlose Verlängerung Ihrer Wohnung oder Ihres Geschäfts.

Lapure®, Lagune® und Toscane® werden immer mit einem Schrägdach an der Fassade montiert. Camargue®, Skye®, Algarve® und Algarve® Roof haben ein flaches Lamellendach. Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten: freistehend mit 4 Pfosten, Fassadenmontage mit 1 oder 2 Pfosten oder integriert in eine bestehende Öffnung ohne Pfosten. Man kann jeweils verschiedene Dachteile bei bestimmten Typen kombinieren.

RENSON® denkt auch an Nachhaltigkeit. Die verwendeten Materialien sind verschleißfrei und halten extremer Hitze wie Kälte stand. Aluminium, Markisentuch, Glas oder Holz — jedes einzelne ein starkes und wartungsfreundliches Material.

LAMELLENDÄCHER

ALUMINIUM LAMELLENDÄCHER

CAMARGUE®

Innovative und modulare Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit kippbaren Aluminiumlamellen und peferkt unsichtbar integrierten Seitenelementen.



SKYE®

Modulare, innovative und vollständig verschließbare Terrassenüberdachung mit kippbaren und **zu öffnenden** Aluminiumlamellen mit perfekt unsichtbar integrierten Seitenelementen.



ALGARVE®

Terrassenüberdachung mit horizontalem sonnenlicht- und wasserabweisendem Dach mit kippbaren Aluminiumlamellen. Die Seitenelemente sind als Aufbau erhältlich.



ALGARVE® ROOF

Horizontales Sonnenlicht- und wasserabweisendes Dach mit kippbaren Aluminium- lamellen, lässt sich in neue Architektur oder bestehende Konstruktionen aus Stein, Holz oder andere Materialien integrieren.



TEXTILDÄCHER UND MARKISEN

MARKISEN

LAPURE®

Minimalistische Terrassenüberdachung mit Wasser-, Wind- und Sonnenlichtabweisender Markise und öffener Panoramasicht.



VELUM TEXTILDÄCHER

TOSCANE®

Neuer Typ Terrassenüberdachung mit Faltdach nach patentierter Technologie und mit unsichtbar integrierten Seitenelementen, ideal für große Oberflächen.



LAGUNE®

Terrassenüberdachung mit wasser- und windabweisendem, innovativ lichtdurchlässigem Tuch in der Dachstruktur mit integrierten Seitenelementen. Der perfekte Kokon.





CAMARGUE® SKYE® ALGARVE® ALGARVE® ROOF LAPURE® LAGUNE® TOSCANE




CAMARGUE®


Erleben Sie, wie sich Ihr Leben verändert, wenn Sie mehr Zeit draußen verbringen können. Ein zeitloses Design und unendliche Personalisierungsmögilchkeiten... diese Terrassenüberdachung passt sich Ihrem Wohnhaus an. Genießen Sie stilvoll Ihr Leben.







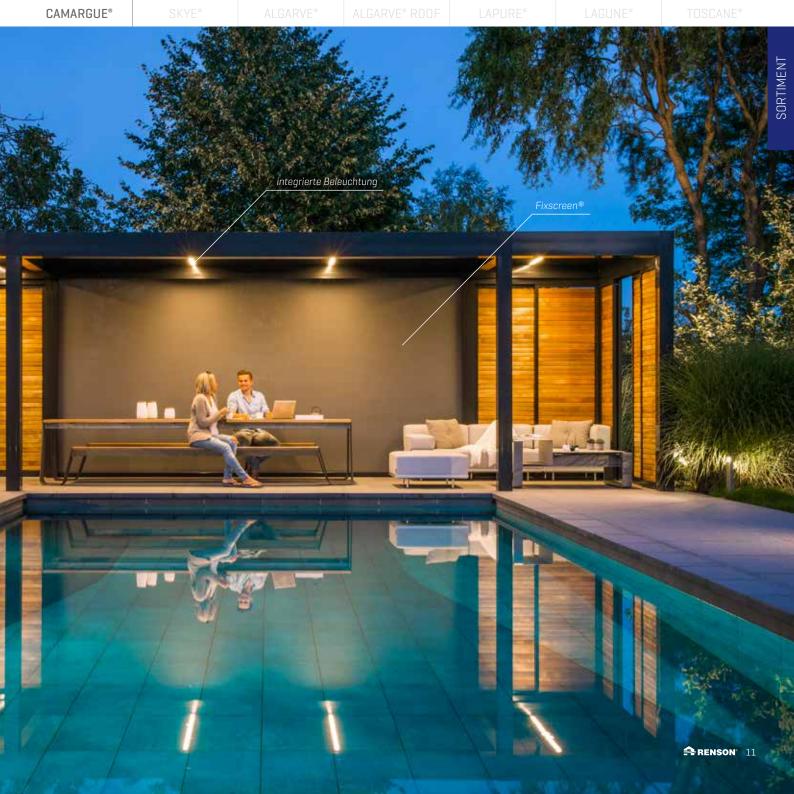

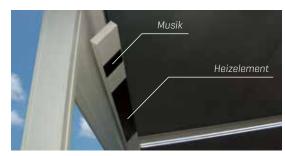

Musik / Heizelement



LED: weiß und RGB-Beleuchtung



Textilsonnenschutz / Glasschiebewand



Loggiawood Privacy Schiebeladen









CAMARGUE®




Multifunktionell einsetzbar

Camargue® kann auch als 'Fitnessbox' genutzt werden um z.B. gemeinsam mit Familie und Freunden vor Sonne und Wind geschützt an der frischen Luft Sport zu treiben.



Auch besonders gut geeignet für Meetings und Dinnerpartys.



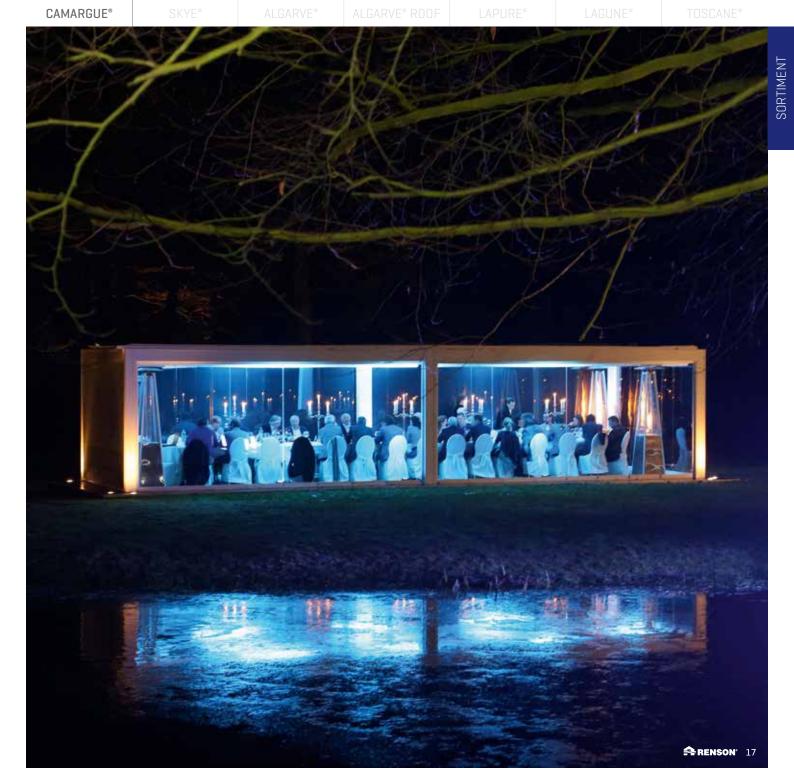














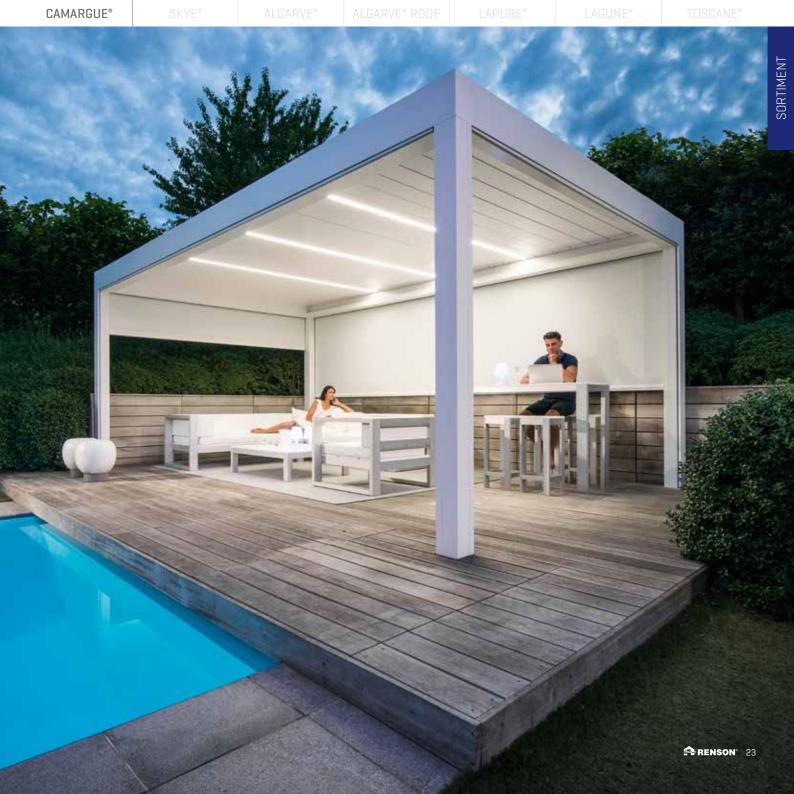















CAMARGUE®

Innovative und modulare Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen.

Camargue® ist eine innovative Terrassenüberdachung mit einem **Lamellendach**, das **am allen Seiten mit** windfesten integrierten Fixscreen®, Glasschiebewänden, Loggia®-Schiebeläden oder einer Kombination davon geschlossen werden kann.

Das **Dach** besteht aus stranggepressten Aluminiumlamellen, die gedreht werden können, um je nach Bedarf **Sonnenschutz und Lüftung** zu regeln. Die Lamellen können mit einem Somfy Handsender einfach bedient werden. In geschlossenem Stand ist das Dach **wasserdicht**.

Über **integrierte Wasserkanäle** wird das Wasser zu den Stützpfosten abgeführt. Diese Wasserabfuhr funktioniert auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer, sodass die Möbel auf der Terrasse weiterhin geschützt sind.

Durch Einfügen von Seitenelementen entstehen endlose Personalisierungsmöglichkeiten. Windfester, motorisierter Fixscreen® Sonnenschutz ist in 50 Farben erhältlich und kann mit Crystal-Fenstern versehen werden. Man kann Glasschiebetüren integrieren, auch in Kombination mit integriertem Fixscreen®! Eine weitere Möglichkeit sind Loggia®-Schiebeläden. Diese können mit dem gleichen Tuch wie die Screens, mit WRCeder- oder Aluminiumlamellen versehen werden.


Auch die **Verarbeitungsqualität** erhielt viel Aufmerksamkeit. So sind die Befestigungselemente **quasi unsichtbar**, sind alle Stromkabel verborgen und ist auch eine unsichtbare Bodenmontage möglich.

Dank der verwendeten hochwertigen Materialien und des Entwurfs von Camargue® selbst wird die **Wartung auf ein Minimum** beschränkt, während gleichzeitig eine besondere Haltbarkeit garantiert wird.

Camargue® passt **zu jedem Baustil**, dafür sorgen die Verfügbarkeit in allen RAL-Farben und die verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten.



Effiziente integrierte Wasserabfuhr




Kontrollierte Wasserableitung auch bei geöffneter Lamelle



Eine Terrassenüberdachung kann mit Somfy Automatisierung einfach bedient werden.

Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen	
Abmessungen		
Max. Breite/Pivot	6200	
Max. Tiefe/Span	4500	
Max. Durchgangshöhe	2800	
Koppelbar	mehrteilige kombinierbar (Span und Pivot)	
Min. Neigung	keine Neigung (0°)	
Technische Eigenschaften		
Integrierte Wasserabfuhr	Standard (inkl. PVC-Abwasserrohr im Pfosten)	
Integrierte Kabel	standardmäßig	
Integrierter Motor	standardmäßig	
Schalterbedienung	nicht zutreffend	
RTS-Bedienung	standardmäßig	
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend	
Personalisierung		
Triangle	nicht zutreffend	
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	Option	
Integrierte vertikale windfeste Markisen	Option	
Schiebetür Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option	
Glasschiebewände	Option	
Kombination glåserne Schiebewånde + integrierte windfeste Markisen	Option	
Schiebetür aus Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option	
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen®100™ Slim F / Fixscreen®150™ F	nicht zutreffend	
Integrierte LED-Beleuchtung / in der Lamelle, im Pfosten oder UpDown	Option	
Beam mit Heat und Sound	Option	



CAMARGUE®

Bauarten

Es gibt 2 mögliche Bautypen für die Montage von Camargue®: freistehend und Fassadenmontage.



Freistehend



Fassadenmontage

Bei **Bautyp 1, freistehend**, wird der Rahmen von Camargue® von 4 vertikalen Pfosten unterstützt.

Bei **Bautyp 2, Fassadenmontage**, wird der Rahmen mit einer oder zwei Seiten an einer dahinter liegenden, tragenden Konstruktion/ Struktur montiert und teilweise von vertikalen Pfosten gestützt.

Die Lamellen können parallel oder senkrecht gegenüber der dahinterliegenden Struktur positioniert werden.

Koppelbar

Zum Überdachen größerer Flächen kann Camargue® kombiniert werden um einen größeren Span oder Pivot zu erhalten. In diesem Fall wird ein ein Koppelträger verwendet.



An der Pivot-Seite 2-teilig koppelbar



An der Span-Seite 2-teilig koppelbar



An Pivot- und/oder Span-Seite mehrteilig koppelbar

Integrierter Fixscreen®

Dank der Integration des vertikalen Sonnenschutzes, des integrierten Fixscreen® mit oder ohne Kristallfenster für die Sicht nach draußen, kann man einen zusätzlichen Außenraum realisieren, in dem man vor Sonne, Regen und Wind geschützt ist. Diese Markisen sind in ca. 50 Farben verfügbar und ermöglichen Camargue® zu **personalisieren** und die gewünschte Stimmung zu schaffen.



Camargue® mit integriertem Fixscreen® an Span- & Pivot-Seite

Möglichkeiten der individuellen Gestaltung

Camargue® kann mit verschiedenen Elementen an der Vorderseite und/oder den Seiten ausgestattet werden. Durch Einfügen von Seitenelementen entstehen endlose Personalisierungsmöglichkeiten.



Loggia® Schiebeladen: Loggiawood, Loggiawood privacy, Logiascreen 4FIX, Loggialu, Loggialu Privacy



Loggia® schneller Durchgang: Loggiawood, Loggiascreen 4FIX, Loggialu




Glasschiebewand



Glasschiebewand + integrierter Fixscreen®

Montagefüße


Den Montagefuß gibt es in 3 Varianten: einen sichtbaren, einen unsichtbaren und einen eingegossenen Montagefuß.



Sichtbarer Montagefuß



Unsichtbarer Montagefuß



Eingegossener Montagefuß

Endschiene in der Kassette verborgen

Die Rahmenprofile von Camargue® wurden so entwickelt, dass die Endschiene bei aufgezogener Markise ästhetisch in der Kassette verborgen ist.

Für perfekte Integration, auch im Nachhinein!



Bei Camarque® wird die Endschiene in der Kassette verborgen




SORTIMENT






Modulare, innovative und vollständig zu schließende Terrassenüberdachung mit kippbaren und **öffnenden** Aluminiumlamellen.

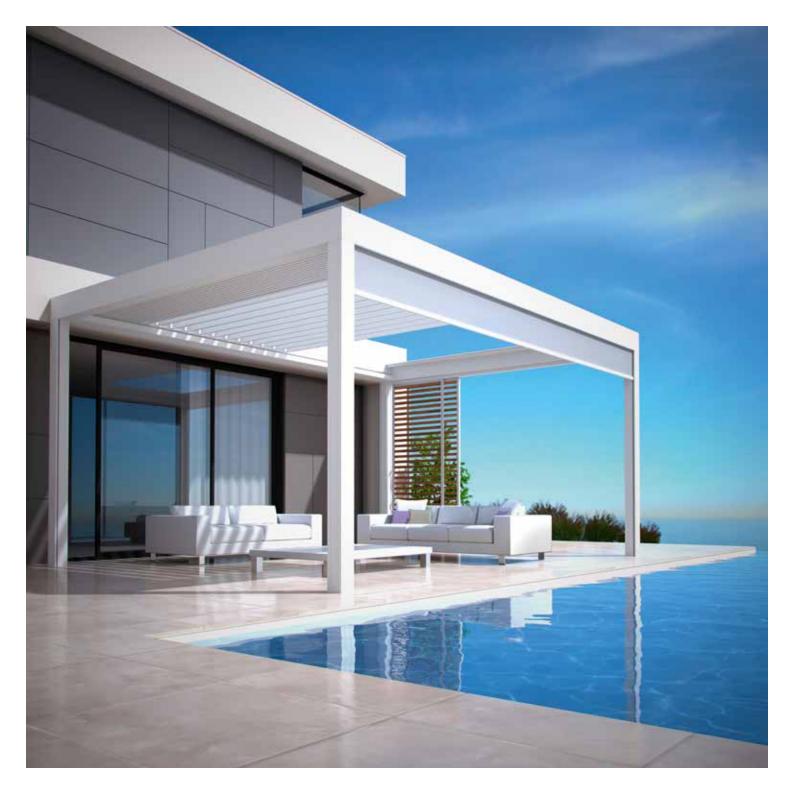

SKYE®



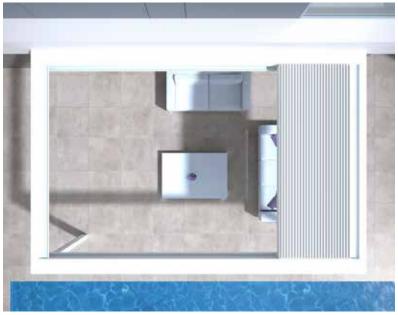




Terrassenüberdachung mit öffnendem Lamellendach.

Dieses neuste und exklusivste Mitglied der Produktfamilie der Terrassenüberdachungen von RENSON® besitzt Aluminiumlamellen im Dach, die gedreht und geöffnet werden können. Die Lamellen schützen vor Regen, Sonne und Wind. Im Sommer kann die warme Luft entweichen und im Winter kann das Dach geöffnet werden um das Sonnenlicht ausgiebig genießen zu können. Das ist besonders wichtig um auch noch

im Haus einfallendes Sonnenlicht zu haben, wenn Skye® an einer Fassade montiert wird. Die Lamellen der Skye® Terrassenüberdachung sind so entworfen, dass sie Niederschläge seitlich ableiten.


Alle Befestigungen, Verkabelung und Verankerungen wurden unsichtbar verarbeitet und die Terrassenüberdachung kann mit LED-Beleuchtung in den Lamellen, Pfosten oder Profilen, Heizelementen und 'Flat Panel Speakers' versehen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Aufbau von Skye®: freistehend, montiert an einer Außenfassade, eingebaut oder integriert zwischen 2 Wänden. Auch windfeste Markisen, Glasschiebetüren oder Schiebeläden können integriert werden.

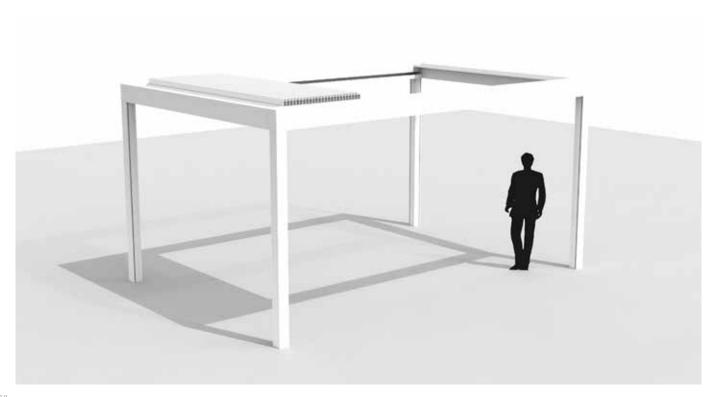

SKYE®

Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Dreh- und einziehbare Lamellen	
Abmessungen		
Max. Breite/Pivot	6200	
Max. Tiefe/Span	4500	
Max. Durchgangshöhe	2800	
Koppelbar	mehrteilig koppelbar an Span	
Min. Neigung	keine Neigung (0°)	
Technische Eigenschaften		
Integrierte Wasserabfuhr	Standard (inkl. PVC-Abwasserrohr im Pfosten)	
Integrierte Kabel	standardmäßig	
Integrierter Motor	standardmäßig	
Schalterbedienung	nicht zutreffend	
RTS-Bedienung	nicht zutreffend	
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend	
Personalisierung		
Triangle	nicht zutreffend	
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend	
Integrierte vertikale windfeste Markisen	Option	
Schiebetűr Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option	
Glasschiebewände	Option	
Kombination gläserne Schiebewånde + integrierte windfeste Markisen	Option	
Schiebetűr aus Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option	
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen®100 ^{EV0} Slim F / Fixscreen®150 ^{EV0} F	nicht zutreffend	
Integrierte LED-Beleuchtung / in der Lamelle oder UpDown	Option	
Beam mit Heat und Sound	Option	






ALGARVE®



ALGARVE® ALGARVE® 'CLASSIC LINE'

Mit ihrem jungen und moderen Aussehen passt diese Überdachung überall – auf der Terrasse, neben dem Swimmingpool oder einfach freistehend im Garten.

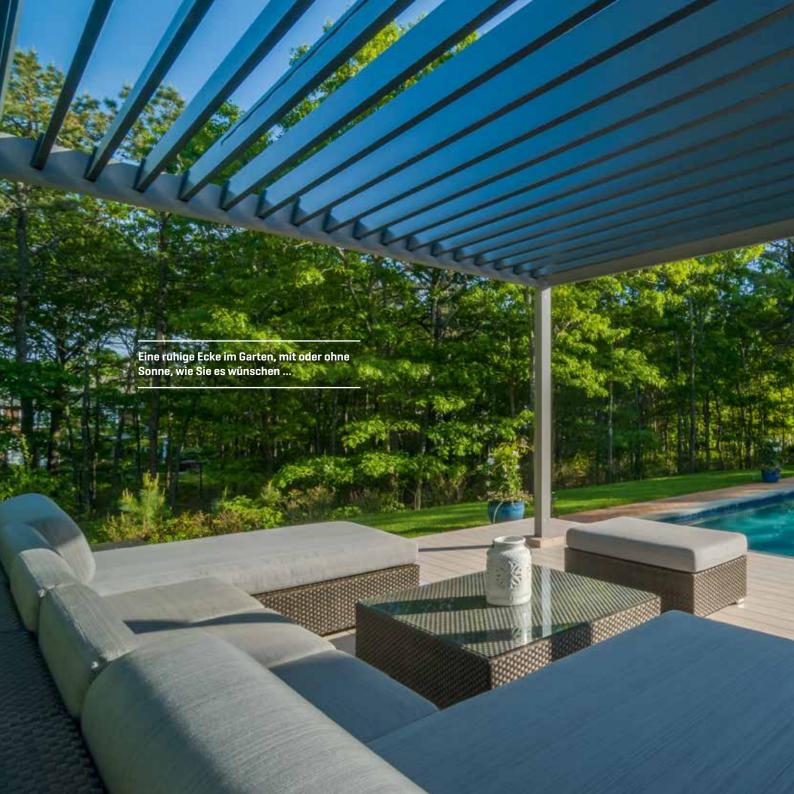












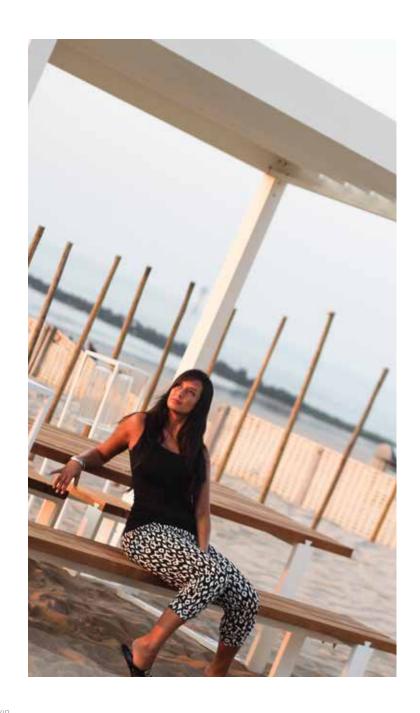



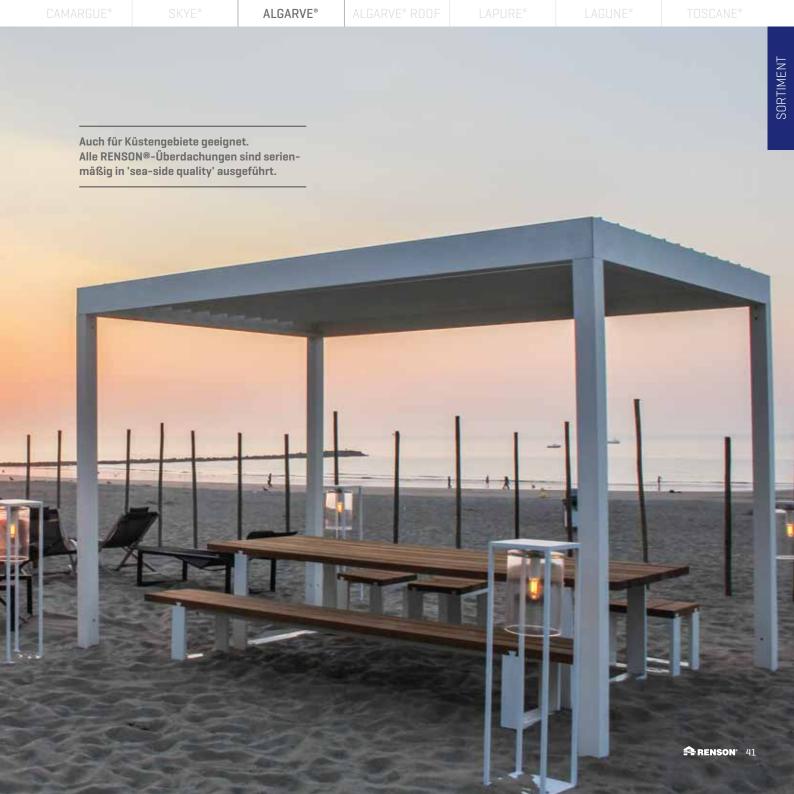



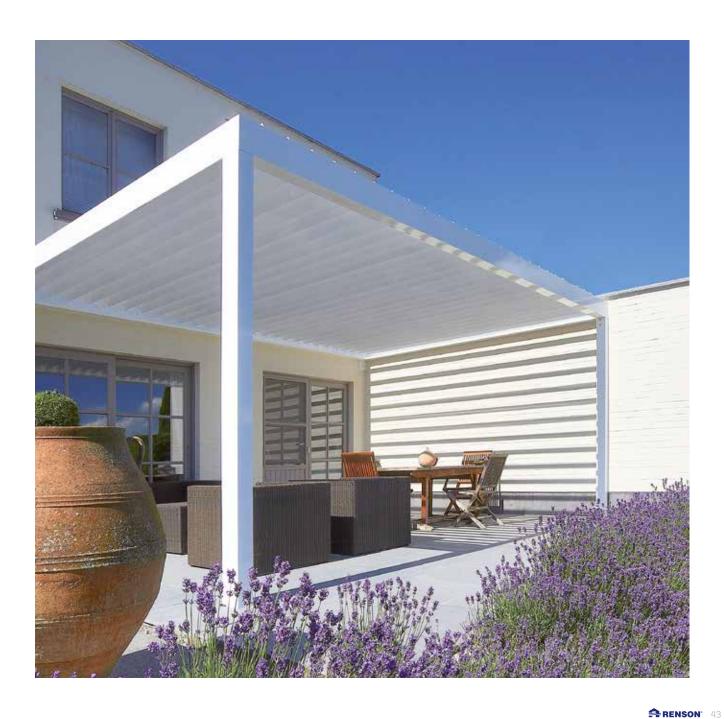



ALGARVE®









Algarve® 'Classic Line'

Dauerhafte Terrassenüberdachung mit prächtiger klassischer Ausstrahlung

Die Algarve® 'Classic Line' ist eine neue Reihe im Sortiment der Terrassenüberdachungen mit kippbaren Aluminiumlamellen im Dach, womit Sie den Lichteinfall auf der Terrasse vollständig selbst bestimmen und sich vor dem Regen schützen. Dank der klassischen Verarbeitung mit Zierstreifen und dekorativen Linien in den Pfosten ist die **Algarve® 'Classic Line'** eine dauerhafte, wartungsarme Lösung mit einer prächtigen klassischen Ausstrahlung. Diese Terrassenüberdachung kann an der Fassade oder freistehend montiert werden und ist die ideale Lösung für einen ländlichen oder klassischen Baustil.





ALGARVE®


Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen.

Diese einfache und praktische Terrassenüberdachung verfügt über ein Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen. Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie benötigen.

In geschlossenem Stand bilden die Lamellen ein wasserdichtes Dach. Über integrierte Ablaufrinnen wird das Regenwasser zu den Stützpfosten abgeführt. Dank der eleganten, leichten Gestaltung und Verfügbarkeit in allen RAL-Farben passt Algarve® zu jedem Baustil: zeitgemäß, klassisch oder modern.

Koppelbar!

Algarve® ist zweiteilig koppelbar (an der Spanseite), sodass man außergewöhnliche Flächen von 6 x 6,05 m ohne visuell störende Mittelpfosten überdachen kann.




150°





Bautyp 1 - freistehend



150° drehbar




Bautyp 2 - Fassadenmontage

Regenrinne

SORTIMENT

Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen
Abmessungen (mm)	
Max. Breite/Pivot	6050
Max. Tiefe/Span	4500
Max. Durchgangshöhe	2800
Koppelbar	zweiteilig kombinierbar bis 6000 mm Span ohne Zwischenpfosten
Min. Neigung	keine Neigung (0°)
Technische Eigenschaften	
Integrierte Wasserabfuhr	standardmäßig
Integrierte Kabel	standardmäßig
Integrierter Motor	nicht zutreffend
Schalterbedienung	Option
RTS-Bedienung	standardmāßig
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend
Personalisierung	
Triangle	nicht zutreffend
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	Option
Integrierte vertikale windfeste Markisen	nicht zutreffend
Schiebetűr Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	nicht zutreffend
Glasschiebewände	nicht zutreffend
Kombination gläserne Schiebewände + integrierte windfeste Markisen	nicht zutreffend
Schiebetűr aus Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	nicht zutreffend
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen®100 ^{Ev0} Slim F / Fixscreen®150 ^{Ev0} F	Option
Integrierte LED-Beleuchtung / in der Lamelle oder UpDown	Option
Beam mit Heat und Sound	Option




Fixscreen® 100EVO Slim F / Fixscreen® 150EVO F - Algarve®

Zum Schließen der Seiten der Algarve® kann diese mit dem Fixscreen® 100EVO Slim F und dem Fixscreen® 150^{EVO} F kombiniert werden. Dabei kann die Kassette des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen montiert werden, wobei sie sich perfekt der Basiskonstruktion anpasst.

Technische Merkmale Fixscreen® EVO			
[mm]	Fixscreen® 100 ^{EVO} Slim (F)	Fixscreen® 150 ^{EVO} (F)	
Kassette (B x H)	110 x 150	155 x 150	
Abmessungen			
Maximal (B x H) Markise	4500 x 2700	6000 x 2700	
Endschiene (B x T)	30 x 53 in der Kassette verborgen		
Geschlossene Seitenführung (G) (B x T)	35 x 48		
Tiefe Seitenfüh- rung (T) (B x T)	35 x 110	35 x 150	



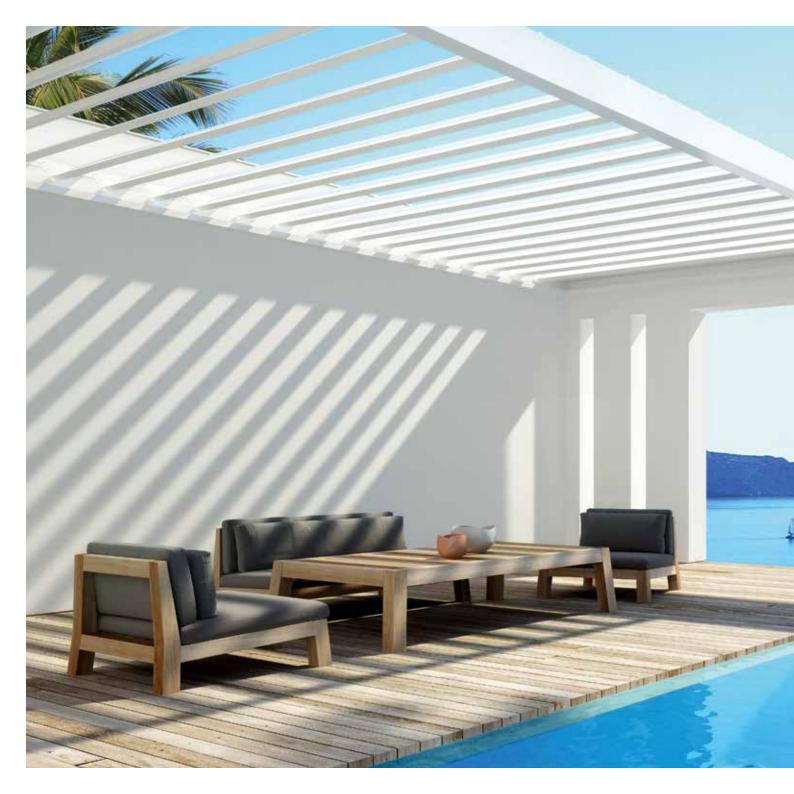

ALGARVE® ROOF



ALGARVE® ROOF

Eine modische und funktionelle Lösung, die sich in die Architektur integrieren lässt.























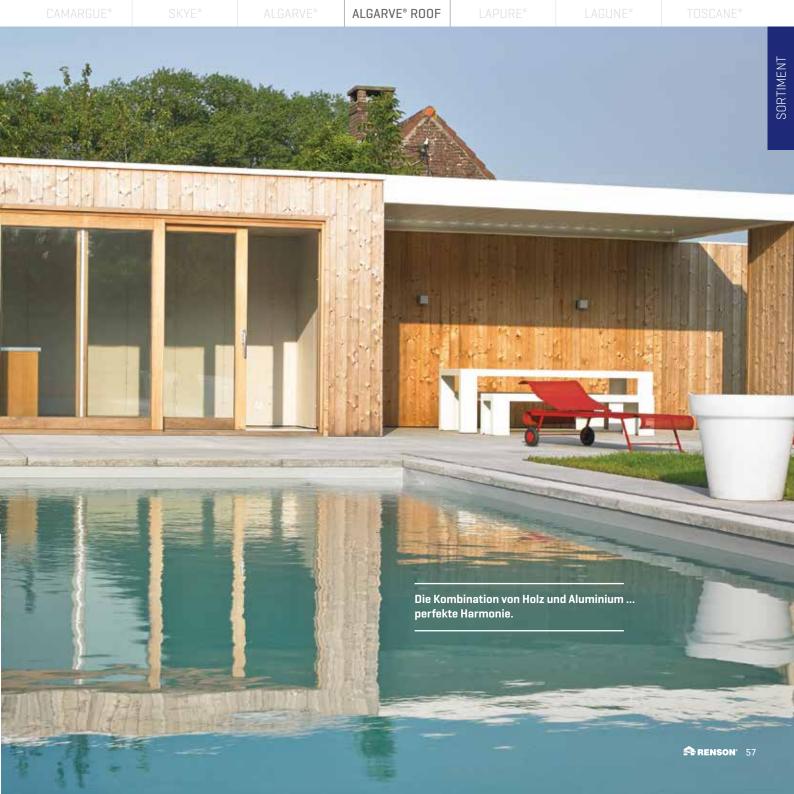

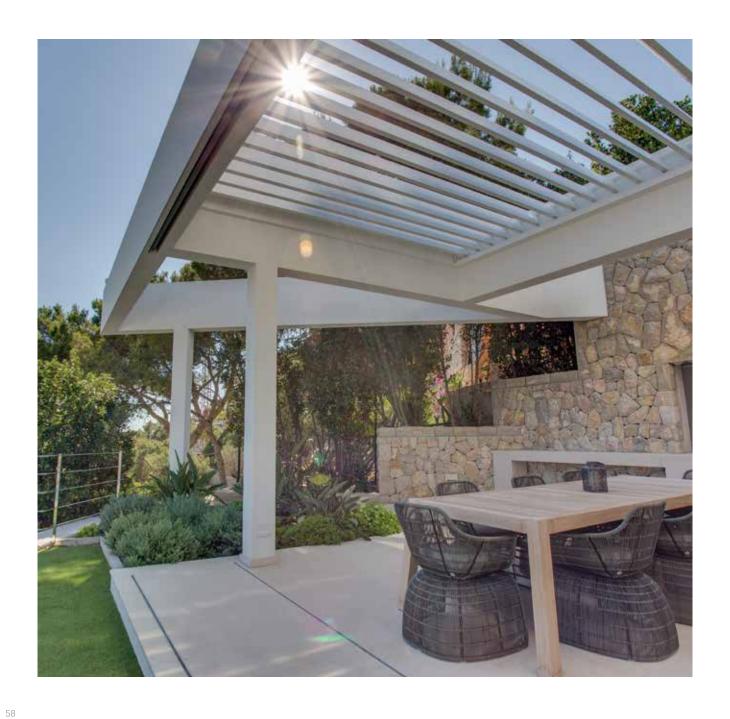



ALGARVE® ROOF

Innovative und modulare Terrassenüberdachung mit horizontalem Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen.


Horizontales Sonnenschutzdach mit verstellbaren Lamellen, das in bestehende Konstruktionen integriert werden kann

Diese einfache Dachstruktur bietet ein Sonnenschutzdach mit drehbaren Lamellen ohne Stützpfosten. Die stranggepressten Aluminiumlamellen sind bis zu 150° drehbar. So bestimmen Sie selbst, wie viel Sonnenschutz und/oder Lüftung Sie benötigen.


In geschlossenem Stand bilden die Lamellen ein wasserdichtes Dach. Über eine Ablaufrinne

wird das Regenwasser zu den Ecken abgeführt.

Dank der eleganten, leichten Gestaltung und Verfügbarkeit in allen RAL-Farben passt Algarve® Roof zu jedem Baustil: zeitgemäß, klassisch oder modern.



Bautyp 3 - Integration








150° drehbar Bautyp 4 - Aufbau

Regenrinne

Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen
Abmessungen	
Max. Breite/Pivot	6050
Max. Tiefe/Span	4500
Std. Durchgangshöhe	nicht zutreffend
Koppelbar	2-teilig bis Span 6000 mm ohne Zwischenpfosten
Min. Neigung	keine Neigung (0°)
Technische Eigenschaften	
Integrierte Wasserabfuhr	standardmäßig
Integrierte Kabel	standardmäßig
Integrierter Motor	nicht zutreffend
Schalterbedienung	Option
RTS-Bedienung	standardmäßig
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend
Personalisierung	
Triangle	nicht zutreffend
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	Option
Integrierte vertikale windfeste Markisen	nicht zutreffend
Schiebetür Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	nicht zutreffend
Glasschiebewände	nicht zutreffend
Kombination glåserne Schiebewånde + integrierte windfeste Markisen	nicht zutreffend
Schiebetűr aus Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	nicht zutreffend
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen@100 $^{\rm EVO}$ Slim F / Fixscreen@150 $^{\rm EVO}$ F	Option
Integrierte LED-Beleuchtung / in der Lamelle oder UpDown	Option
Beam mit Heat und Sound	Option



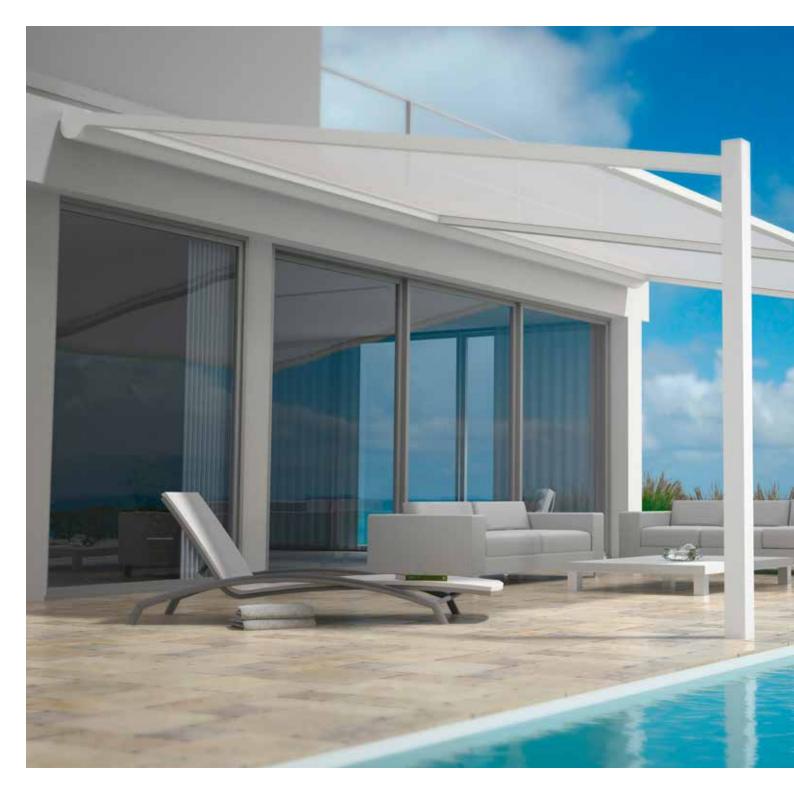

LAPURE®



LAPURE®

Minimalistische Terrassenüberdachung mit Wasser-, Windund Sonnenlichtabweisender Markise und offener Panoramasicht.

Modern



Klassisch - 'Classic Line'









Im offenen Stand gibt es keine visuell störende laterale Verbindung, sodass eine prächtige 'infinity view' entsteht.

Stilvolle Terrassenüberdachung mit einer klassischen Note

Die **Lapure®** Terrassenüberdachung mit wasserdichtem und lichtdurchlässigem Tuch im Dach ist jetzt auch in einer "Classic Line"-Version erhältlich. Die Pfosten dieserLapure® 'Classic Line' sind mit dekorativen Linien im Profil versehen. Außerdem sind die Pfosten mit einem kugel- oder diamantförmigen Element vollendet. Die **Lapure® 'Classic Line'** stellt eine ästhetische, höchsten Designansprüchen genügende Lösung für Wohnungen im ländlichen oder im klassischen Stil dar.





LAPURE®

Minimalistische Terrassenüberdachung mit wasserabweisendem Sonnenschutz-Markisendach.


Die stilvolle und **minimalistische** Lapure® besteht aus einem windfesten, sonne- und wasserabweisendem Markisendach, das auf eleganten, diskreten Aluminiumpfosten ruht, **ohne störende laterale Verbindung.** Sie ist an einer bestehenden Fassade verankert.

Wenn das Dach geschlossen ist, schützt Lapure® vor Sonne, Wind und Regen. Bei geöffnetem Dach kann man die Sonne genießen, ohne dass die **leichte Struktur** störend wirkt.

Bei Lapure® gibt es zwei verschiedene Pfosten: 'Endpfosten' mit Wasserableitung (über Seitenführungen und Pfosten, sogar in der halbgeöffneten Position). Außerdem kann man 'versetzte Pfosten' wählen, (mit Dachauskragung und Wasserableitung über Wasserspeier, sogar in der halbgeöffneten Position). Bei Letzterer ragt das Dach über die Pfosten um den Schatten optimal zu genießen. Dadurch hat man auch bei einer niedrigstehenden Sonne ausreichend Schatten (Montage an einer nach Westen gerichteten Fassade).


Es gibt auch eine '**gekoppelte**' Variante, sodass man zwei oder mehrere Dächer perfekt nebeneinander montieren und so größere Abmessungen überspannen kann (nur ein Pfosten bei Koppelung).

Dank der großen Auswahl an Farben für die Struktur und das Tuch passt Lapure® in jede Umgebung und zu jedem Baustil.

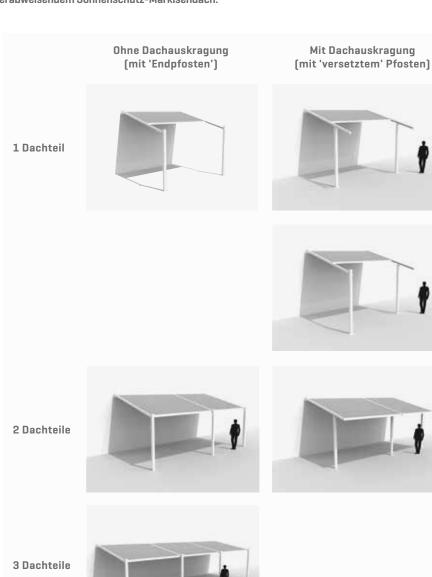


Maße und Eigenschaften


Dachgestaltung	Aufrollbares, wasserdichtes, lichtdurch- lässiges Sonnenschutztuch	
Al-	idosiges outilienschutztuch	
Abmessungen	#000	
Max. Breite/Pivot	4000	
Max. Tiefe/Span	5000	
Max. Durchgangshöhe	2900	
Koppelbar	koppelbar bis max. Breite von 12 m	
Min. Neigung	10°	
Technische Eigenschaften		
Integrierte Wasserabfuhr	Standard (abh. vom Typen)	
Integrierte Kabel	standardmäßig	
Integrierter Motor	standardmäßig	
Schalterbedienung	nicht zutreffend	
RTS-Bedienung	standardmäßig	
io-homecontrol® Bedienung	Option ohne Aufpreis	
Personalisierung		
Triangle	nicht zutreffend	
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend	
Integrierte vertikale windfeste Markisen	nicht zutreffend	
Schiebetür Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	nicht zutreffend	
Glasschiebewände	nicht zutreffend	
Kombination gläserne Schiebewände + integrierte windfeste Markisen	nicht zutreffend	
Schiebetür aus Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	nicht zutreffend	
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen®100 ^{EVO} Slim F / Fixscreen®150 ^{EVO} F	nicht zutreffend	
Integrierte LED-Beleuchtung	nicht zutreffend	
Beam mit Heat und Sound	nicht zutreffend	




Gekoppelte Variante mit Endpfosten



Mit versetztem Pfosten



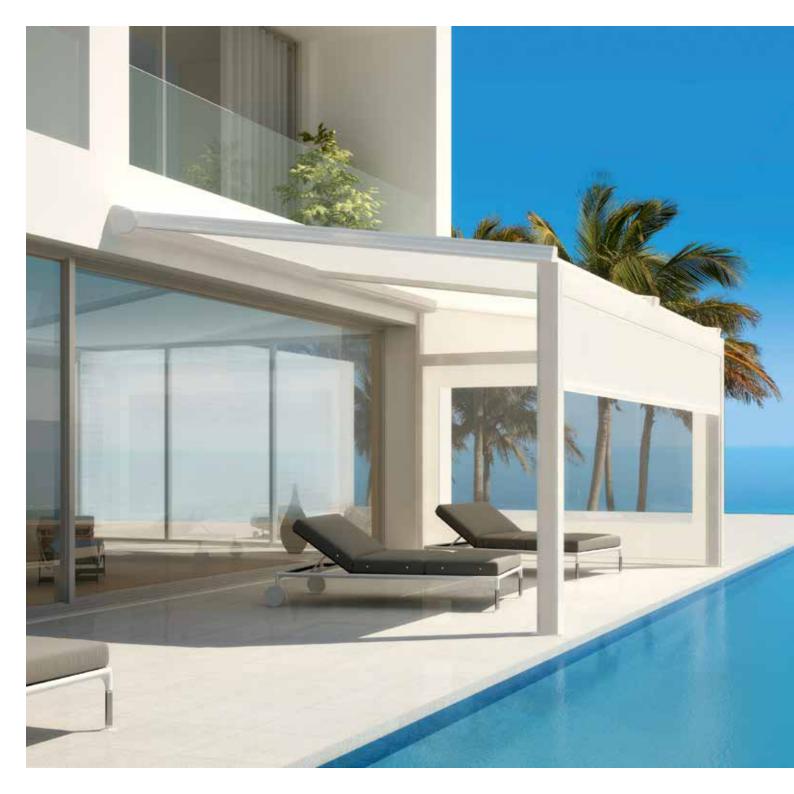

LAGUNE®




LAGUNE®


Ultimativer Luxus und Wohlergehen auf Ihrer Terrasse. In Ihrem stilvollen und komfortablen Wohnraum draußen leben, das ganze Jahr lang.

Terrassenüberdachung auf oder zu ... Ein Knopfdruck genügt.




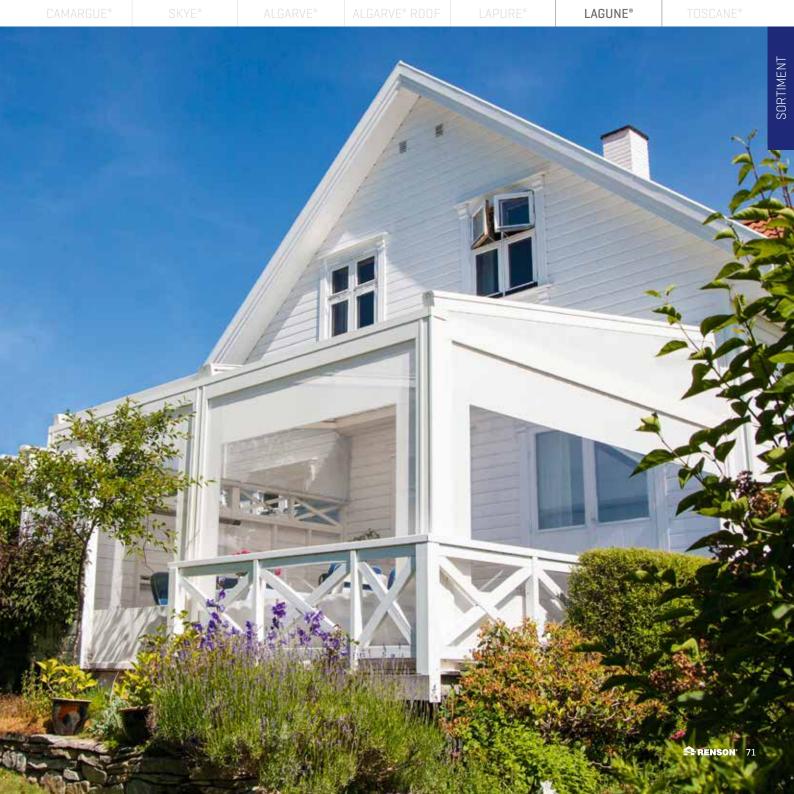



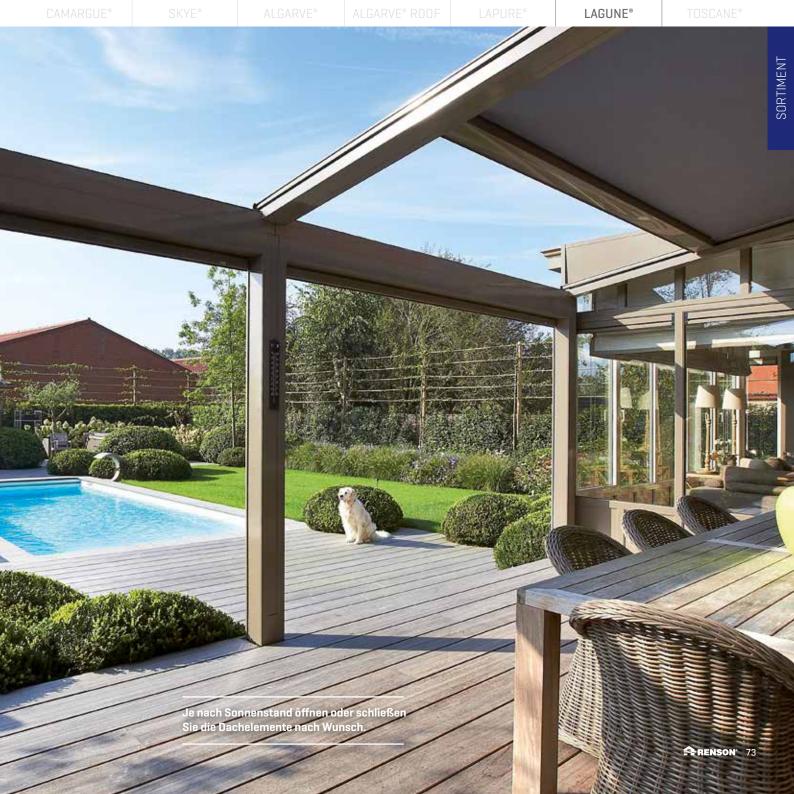



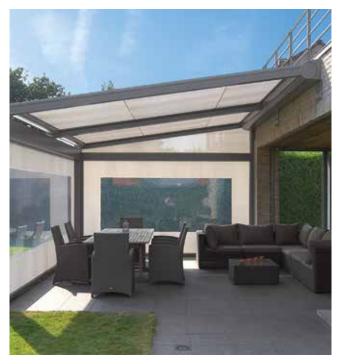










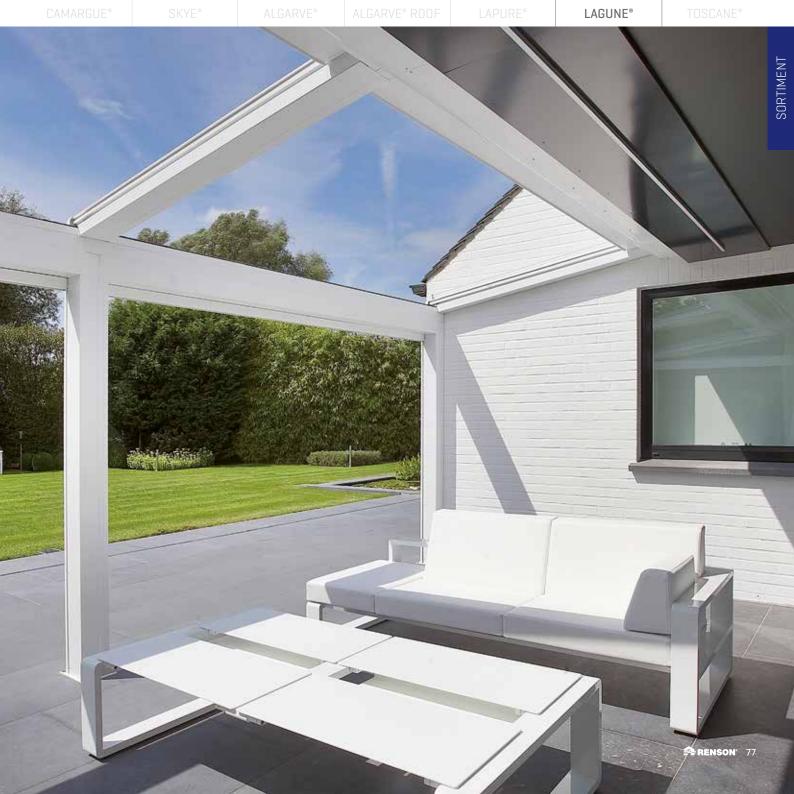

LAGUNE®

Terrassenüberdachung mit innovativem, lichtdurchlässigem Tuch in der Dachstruktur.

Diese Terrassenüberdachung besteht aus einer Aluminiumstruktur mit integrierter Fixscreen®-Technologie. Der Sonnenschutz ist vollständig in die Struktur integriert, dadurch entsteht ein ästhetisches Ganzes. Dank der modularen Struktur lässt sie sich einfach erweitern, auch später.

Die Fixscreen®-Technologie sorgt in Kombination mit einer optimalen Tuchspannung dafür, dass Regenwasser in den in der Struktur verborgenen Führungskanälen abgeleitet wird.

Auch wenn das Sonnenschutztuch nicht völlig entrollt ist, wird das Regenwasser durch dieses **integrierte Wasserableitungssystem** abgeführt.

Auch die **Verarbeitungsqualität** erhielt viel Aufmerksamkeit. So sind die Befestigungselemente **quasi unsichtbar**, werden alle Stromkabel verborgen und ist auch eine unsichtbare Bodenmontage möglich.

Dank der verwendeten hochwertigen Materialien

und des Entwurfs von Lagune® selbst wird die Wartung auf ein Minimum beschränkt, während gleichzeitig eine besondere Haltbarkeit garantiert wird.

Lagune® passt **zu jedem Baustil**, dafür sorgen die Verfügbarkeit in allen RAL-Farben und die verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten.



Anbringungssituation 1An der dahinterliegenden Konstruktion (Standard)



Anbringungssituation 2An der dahinter liegenden linken & rechten Konstruktion



Integrierte Wasserabfuhr



Anbringungssituation 3



Anbringungssituation 4


An der dahinter liegenden und rechten Konstruktion



Integrierte Wasserabfuhr

Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Aufrollbares, wasserdichtes, lichtdurchlässi- ges Sonnenschutztuch	
Abmessungen	gos comensciaceach	
Max. Breite/Pivot	6000	
Max. Tiefe/Span	6000	
Max. Durchgangshöhe	2500	
Koppelbar	koppelbar bis max. Breite von 12 m	
Min. Neigung	8°	
Technische Eigenschaften		
Integrierte Wasserabfuhr	Standard (inkl. PVC-Abwasserrohr im Pfosten)	
Integrierte Kabel	standardmäßig	
Integrierter Motor	standardmäßig	
Schalterbedienung	nicht zutreffend	
RTS-Bedienung	Option ohne Aufpreis	
io-homecontrol® Bedienung	standardmäßig	
Personalisierung		
Triangle	Option	
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend	
Integrierte vertikale windfeste Markisen	Option	
Schiebetür Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option (Side)	
Glasschiebewände	Option (Front)	
Kombination glåserne Schiebewånde + integrierte windfeste Markisen	Option (Front)	
Schiebetűr aus Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option (Side)	
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen®100 ^{EVO} Slim F / Fixscreen®150 ^{EVO} F	nicht zutreffend	
Integrierte LED-Beleuchtung	Option	
Beam mit Heat und Sound	Option	



Je nach Breite der Lagune® gibt es 4 Basismodelle:



Basismodell 1 1.500mm < Breite ≤ 4.000 mm



Basismodell 2 4.000mm < Breite ≤ 6.000 mm




Basismodell 3 6.000mm < Breite ≤ 8.000 mm



Basismodell 4 8000mm < Breite ≤ 12000 mm

Möglichkeiten der individuellen Gestaltung

Lagune® kann mit verschiedenen Elementen an der Vorderseite und/oder den Seiten ausgestattet werden. Mit der Hinzufügung von Seitenelementen entstehen zahllose Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.



Triangle®




Loggia® Schiebeladen: Loggiawood, Loggiawood Privacy, Loggiascreen 4Fix, Loggialu, Loggialu Privacy



Glasschiebewand

Integrierter Fixscreen®


Dank der Integration des vertikalen Sonnenschutzes, des integrierten Fixscreen® mit oder ohne Kristallfenster für die Sicht nach draußen, kann man einen zusätzlichen Außenraum realisieren, in dem man vor Sonne, Regen und Wind geschützt ist. Diese Markisen sind in ca. 50 Farben verfügbar und ermöglichen Lagune® zu **personalisieren** und die gewünschte Stimmung zu schaffen.



Integrierter Fixscreen®




Loggia® schneller Durchgang: Loggiawood, Loggiascreen 4Fix, Loggialu



Glasschiebewand + integrierter Fixscreen®



Lagune® mit mehreren integrierten Fixscreen® in der Front



Lagune® mit mehreren integrierten Fixscreen® in der Side

Triangle - Lagune®

Damit die Integration in Lagune® Side möglich wird, muss diese mit Lagune® Triangle ausgestattet werden.

Dabei wird Lagune® mit einem vertikalen

Wandprofil und einer zusätzlichen Kassette versehen. Das zwischen der Kassette und dem Seitenträger der Lagune® entstehende Dreieck wird mit Glasfasertuch nach Wahl aufgefüllt.









TOSCANE®



TOSCANE® NEU!

Das ausziehbare Faltdach dieser geradlingen, modularen Terrassenüberdachung wird mit patentierter Technologie angetrieben. Toscane® wurde speziell für große Terrassen bis 6,5 m x 13 m in 1 Dachtuch entworfen.











TOSCANE®

Geradlinige, modulare Terrassenüberdachung mit ausziehbarem Faltdach, mit patentierter Technologie angetrieben.

Toscane® ist sonnenabweisend, regenbeständig und windfest und verfügt über eine integrierte Wasserableitung

Große Abmessungen mit einer maximalen Breite von 6500 mm Auskragung x 13000 mm Breite mit Dach in einem Stück sind möglich. Dadurch eignet sich dieses Produkt perfekt für die Gastronomie.

Bei Toscane® ist ein Neigungswinkel von 4,5° bis 20° je nach Überspannung möglich

Darüber hinaus können verschiedene Seitenfüllungen integriert werden: sowohl Fixscreen®, Glaswände, als auch die Schiebeläden Loggia. Es sind verschiedene Typen Dachmar-


kise lieferbar.

Für nachhaltiges Licht und Stimmungsbeleuchtung kann Toscane® mit integrierter LED-Beleuchtung geliefert werden.



Maße und Eigenschaften

Dachgestaltung	Aluminium Terrassenüberdachung mit Faltdach	
Abmessungen		
Max. Breite/Pivot	4500	
Max. Tiefe/Span	6500	
Max. Durchgangshöhe	2500	
Koppelbar	koppelbar bis 13 m mit 1 Tuch	
Min. Neigung	ab 4,5° (je nach Breite)	
Technische Eigenschaften		
Integrierte Wasserabfuhr	standardmäßig	
Integrierte Kabel	nicht zutreffend	
Integrierter Motor	standardmäßig	
Schalterbedienung	nicht zutreffend	
RTS-Bedienung	Standard (Somfy externer Empfänger)	
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend	
Personalisierung		
Triangle	Option	
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	nicht zutreffend	
Integrierte vertikale windfeste Markisen	Option (Front)	
Schiebetür Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	nicht zutreffend	
Glasschiebewände	Option	
Kombination glåserne Schiebewände + integrierte windfeste Markisen	Option (Front)	
Schiebetür aus Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option (Front)	
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen®100 ^{EVO} Slim F / Fixscreen®150 ^{EVO} F	Option (Side)	
Integrierte LED-Beleuchtung	Option	
Beam mit Heat und Sound	nicht zutreffend	










Dachgestaltung	Drehbare Aluminiumlamellen	Dreh- und einziehbare Lamellen	Drehbare Aluminiumlamellen	
ABMESSUNGEN				
Max. Breite/Pivot	6200	6200	6050	
Max. Tiefe/Span	4500	4500	4500	
Max. Durchgangshöhe	2800	2800	2800	
Koppelbar	mehrteilig koppelbar	mehrteilig koppelbar an Span	zweiteilig koppelbar	
Min. Neigung	keine Neigung (0°)	keine Neigung (0°)	keine Neigung (0°)	
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Integrierte Wasserabfuhr	standardmäßig (Inkl. PVC-Abwasserrohr im Pfosten)	standardmäßig (Inkl. PVC-Abwasserrohr im Pfosten)	standardmäßig	
Integrierte Kabel	standardmäßig	standardmäßig	nicht zutreffend	
Integrierter Motor	standardmäßig	standardmäßig	nicht zutreffend	
Schalterbedienung	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Option	
RTS-Bedienung	standardmäßig	nicht zutreffend	standardmäßig	
io-homecontrol® Bedienung	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
PERSONALISIERUNG				
Triangle	nicht zutreffend	nicht zutreffend	nicht zutreffend	
Glasdachlamellen - Lineo® Luce	Option	nicht zutreffend	Option	
Integrierte vertikale windfeste Markisen	Option	Option	nicht zutreffend	
Schiebetür Loggiawood / Loggiascreen 4FIX / Loggialu	Option	Option	nicht zutreffend	
Glasschiebewände	Option	Option	nicht zutreffend	
Kombination gläserne Schiebewände + integrierte windfeste Markisen	Option	Option	nicht zutreffend	
Schiebetűr aus Loggiawood / Loggias- creen 4FIX / Loggialu	Option	Option	nicht zutreffend	
Windfeste Markisen (Aufbau) mit Fixscreen®100 ^{EV0} Slim F / Fixscreen®150 ^{EV0} F	nicht zutreffend	nicht zutreffend	Option	
Integrierte LED-Beleuchtung	Option	Option	Option	
Beam mit Heat und Sound	Option	Option	Option	

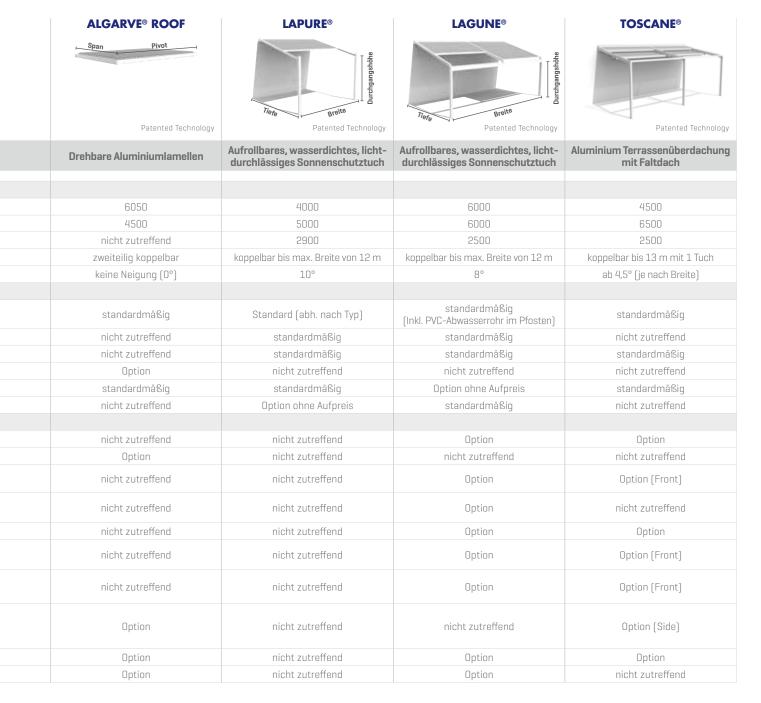







ZUBEHÖR

Gestalten Sie die Terrassenüberdachung nach Wunsch. Für alle Komfortbedürfnisse ist Zubehör erhältlich.

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT


Kann gegen Regen und Wind geschlossen werden

Lapure® und Lagune® sind Terrassenüberdachungen mit wasserdichtem und lichtdurchlässigem Sonnenschutztuch. Die Fixscreen®-Technologie in Kombination mit einer optimalen Tuchspannung sorgt dafür, dass das Regenwasser auf dem Tuch in verborgenen Kanälen abgeleitet wird. Auch wenn das Sonnenschutztuch nicht völlig entrollt ist, wird das Regenwasser durch dieses integrierte Wasserableitungssystem abgeführt.

Camargue®, **Algarve®** und **Algarve® Roof** sind Terrassenüberdachungen mit einem Dach aus drehbaren Lamellen. Diese patentierten Lamellen wurden so entwickelt, dass das Wasser auch beim Öffnen der Lamellen nach einem Regenschauer zu den Seiten abgeleitet wird.



Lagune® kann Niederschlagsmengen verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht und max. 2 Minuten dauert. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]

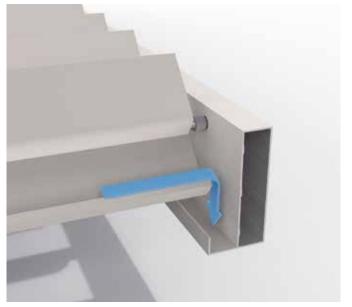

Algarve® kann Niederschlagsmengen verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 144 mm/h bis 180 mm/h entspricht und max. 2 Minuten dauert. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]



Camargue® kann Niederschlagsmengen verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht und max. 2

Minuten dauert. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. (Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011)

BELEUCHTUNG, HEIZUNG UND MUSIK

Zu jeder Tageszeit genießen

Wenn es abends dunkel wird, schalten Sie einfach die integrierte **Beleuchtung** ein. Mit der Wahl des Licht können Sie die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung schaffen. Auch wenn es kälter wird, können Sie einfach draußen weiter genießen. Dafür können **Heizelemente** installiert werden.

Die Strahlungswärme sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum, mit einem Mindestmaß an Wärmeverlust. Und sogar Ihre Lieblings**musik** erklingt dank der integrierten Flat Panel Speakers auf Ihrer Terrasse.



A | BELEUCHTUNG

Dank der Wahlmöglichkeit zwischen kaltem und warmem Weißlicht lässt sich die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung erzeugen. Die LED-Beleuchtung kann außerdem in den meisten Überdachungen **gedimmt** werden, sodass sich die Intensität der Beleuchtung an die Situation anpassen lässt. Bei Lagune® und Toscane® wird die Beleuch-

tung in die Dachstruktur integriert.

Bei Camargue®, Algarve® und Algarve® Roof kann man sich für LED-Beleuchtung in den Dachlamellen und sowohl auf- als abwärts gerichtete Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens entscheiden. Bei Camargue® und Skye® ist außerdem Stimmungsbeleuchtung in den Pfosten möglich.

Man kann wählen aus warmem weißem (ideal für ein gemütliches Beisammensein mit

Freunden), reinem weißem Licht (ideal z.B. zum Lesen) und RGB (nur bei der aufwärts gerichteten Beleuchtung am Rahmen), sodass die gewünschte Stimmung und Ausstrahlung erzeugt werden kann. Die LED-Beleuchtung kann außerdem gedimmt werden, sodass sich die Intensität der Beleuchtung an die Situation anpassen lässt. Die besonders dauerhafte Qualität der RENSON®-LED-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung ohne Punkte.

BEAM - Designbalken:

- · Abmessungen: H 165 mm x T 47 mm
- Der Neigungswinkel lässt sich 30° stufenlos einstellen

BELEUCHTUNG UND HEIZUNG

· Die Breite entspricht der Überdachung

HEAT - Heizelemente:

- · Abmessungen: H 160 mm x B 1284 mm
- · 12 Ampère / Heizelement
- · 2600 W / Hei zelement
- · Waterproof IP65

SOUND - Lautsprecher:

- · Abmessungen: H 160 mm x B 160 mm
- · Flat Panel Speakers mit "Plane Wave" Technology
- · 25 W RMS / 50W Spitzenleistung
- · Waterproof IP65

LED-Beleuchtung:

- · Warmes weißes Licht (3000K) (ideal für Stimmung, gemütliches Beisammensein, ...]
- Reines weißes Licht [5.000K] (ideal z.B. zum Lesen, ...]
- · RGB

Die LEDs können gedimmt werden.

	Warm weißes Licht	Pur weißes Licht	RGB (Farbe)
Lagune® Light	✓	1	
Lineo® LED*	/	1	
Colomno LED**	1	1	
UpDown LED** Aufwärts ge- richtet	√	1	1
UpDown LED** Abwärts gerichtet	1	1	
Toscane® Light	√	/	

- * Warm weiß: 2100 lm/m (180 LEDs/m) Reinweiß: 2340 lm/m (180 LEDs/m)
- ** Warm weiß: 550-680 lm/m [120 LEDs/m] Reinweiß: 550-680 lm/m (120 LEDs/m) RGB: 570-700 lm/m [60 LEDs/m]













Colomno LED

Integrierte LED-Beleuchtung in den Pfosten - Camargue® und Skye®. Pro Pfosten kann maximal ein LED-Streifen integriert werden (an der Innenseite des Pfostens). Pro Dachteil können maximal 4 Pfosten mit integrierter LED-Beleuchtung versehen werden.



Integrierte Pfostenbeleuchtung



UpDown LED

Integrierte LED-Beleuchtung an der Innenseite des Rahmens. Mit auf- und/oder abwärts gerichteter Beleuchtung. Damit sorgen Sie für indirekte oder direkte Stimmungsbeleuchtung

- Camargue®, Skye® und Algarve®. Pro Dachabschnitt können höchstens zwei UpDown LED-Beleuchtungsmodule montiert werden. Und zwar entweder an der Pivot- oder Spanseite.



Aufwärts gerichtete Beleuchtung Abwärts gerichtete Beleuchtung



Lagune® Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Seitenpfosten des Rooffix – $\textbf{Lagune}^{\textcircled{B}}$.



Lineo LED

Integrierte LED-Beleuchtung in den Lamellen - **Camargue®, Algarve®**. Gleichmäßige Lichtstreuung ohne sichtbare Punkte dankt der hochwertigen LEDs (180 pro Meter).



Toscane® Light

Integrierte LED-Beleuchtung in den Dachtuchprofilen in Reinweiß oder Warmweiß.



B | HEIZUNG UND LAUTSPRECHER

Integrierte LED-Beleuchtung, Heizung und Ton sind die bestge Ergänzung der Camargue®,

Skye®, Algarve®, Algarve® Roof und Lagune®.

BELEUCHTUNG UND HEIZUNG

Dank dieser zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten kann eine Terrasse während des ganzen Jahres jeden Tag von morgens früh bis abends

spät genutzt werden.

Der Beam ist ebenfalls separat erhältlich. Darüber hinaus lassen sich diese Erweiterungen auch im Nachhinein perfekt integrieren.


Beam Designbalken mit Heat & Sound



Integrierte Heizelemente und Lautsprecher







Heizung in Kombination mit Wänden zum Schließen

Um optimal in den Genuss des Heaters zu kommen wird ein Abschluss (d.h. Glaswand, Fixscreen®, ...) der Terrassenüberdachung empfohlen.

Ideale Position des Heaters

Die ideale Position des Heaters ist an einer festen Wand, sodass man die Wärmerückstrahlung nutzen kann.

SEITENELEMENTE (CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

Endlose Personalisierungsmöglichkeiten

Sowohl Camargue®, Lagune® als auch Toscane® können mit verschiedenen Elementen [wie Textilsonnenschutz, Schiebeläden, Glaswänden...] an der Vorderseite und/oder den Seiten ausgestattet werden. Dadurch ergeben sich unzählige Personalisierungsoptionen.


Algarve® kann an der Vorderseite und/oder den Seiten mit vertikalem Sonnenschutz ausgestattet werden.

Herabgelassene, windfeste, motorisierte Fixscreens® sorgen für einen schützenden Kokon. Dank der partiellen Durchsichtigkeit der Tücher und der optionalen Kristallfenster haben Sie stets Sicht auf den Garten. Zudem können Sie aus einer großen Vielfalt an Farben auswählen. Alle Farbkombinationen sind möglich und perfekt mit anderen Materialien wie z. B. Gartenmobiliar kombinierbar. Im geöffneten Stand sind die Markisen unsichtbar integriert und auch die Motoren sind vollständig in der Struktur verborgen.

Man kann sich auch für **Glasschiebewände** entscheiden. In Kombination mit windfesten Markisen bleibt außerdem der Vorteil des Sonnenschutzes erhalten.

Auch elegante Loggia® Schiebeläden mit windfestem Markisentuch oder (kippbaren bzw. nicht kippbaren) Holz- oder Aluminiumlamellen sind möglich. Holz (Zedernholz) ist wieder in und lässt sich einfach mit anderen Materialien kombinieren.

Bei Schiebeläden mit Aluminiumlamellen ist auch eine zweifarbige Ausführung möglich.

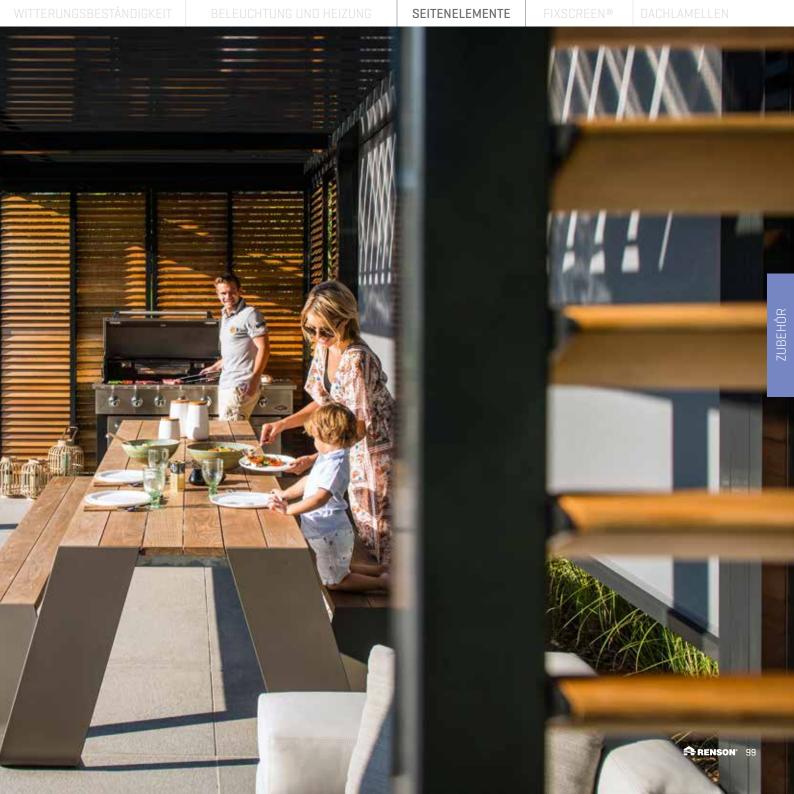

GLASSCHIEBEWAND (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

Verstärkende Eleganz mittels vollständig transparenter Schiebewände.

Auch die Anbringung von Glasschiebewänden ist möglich. Diese vollständig transparenten Schiebewände verstärken die Eleganz von **Camargue®**, **Skye®**, **Lagune®** und **Toscane®**. Gleichzeitig bieten diese Schutz vor Wetter und Wind und kann man die Terrassenüberdachung diebstahlsichern.

Gemeinsam mit einer Glasschiebewand kann man auch noch immer den vertikalen windfesten Sonnenschutz Fixscreen® integrieren, dadurch bleibt der große Vorteil des Sonnenschutzes erhalten.

Außer der schönen Einpassung des vertikalen windfesten Sonnenschutzes Fixscreen® hat man auch die Option, gläserne Schiebewände zu integrieren. Bei diesem Konzept wurde besonders auf einfache Montage und nahtlose Integration geachtet. Dabei bleibt die Kombination mit einem integrierten Fixscreen® möglich. Dadurch bleibt der große Vorteil des Sonnenschutzes neben den anderen wichtigen Vorteilen wie Diebstahlschutz und Schutz vor Witterung und Wind erhalten. Diese

vollständig transparenten Schiebewände verstärken die Eleganz von Camargue®, Skye®, Lagune® und Toscane®.

Integration

Camargue® und Skye®:

möglich in Span und/oder Pivot

Lagune® und Toscane®:

möglich in Side und/oder Front










Camargue® mit Glasschiebelåden und integriertem Fixscreen® an der Span- & Pivot-Seite



Lagune® mit Glasschiebeläden an der Seite und Front



Lagune® mit Glasschiebeläden und integriertem Fixscreen® an der Seite und Front

Verteilung Glasschiebewand			
1500 ≤ X ≤ 2500 Breite X	2500 < X ≤ 3750 Breite X	3750 < X ≤ 5250 Breite X	5250 < X ≤ 6500 Breite X
3 Paneele	4 Paneele	6 Paneele	8 Paneele
3 Richtungen	4 Richtungen	3 Richtungen	4 Richtungen
Links öffnen Oder rechts öffnen	Links öffnen Oder rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen	Links öffnen und rechts öffnen
Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 1 Handgriff	Inkl. 2 Handgriffe	Inkl. 2 Handgriffe









SCHIEBELÄDEN LOGGIA® (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

Beeinflussen Sie selbst den Lichteinfall

Mit den vertikalen Sonnenschutz-Schiebeläden können wir den Lichteinfall unter der Terrassenüberdachung selbst beeinflussen [dynamischer Sonnenschutz]. Die Sonnenschutz-Schiebeläden bestehen aus Aluminiumrahmen mit:



Aluminiumlamellen: Loggialu



Holzlamellen: Loggiawood



Sonnenschutztuch: Loggiascreen 4FIX

Privacy

Manuell kippbare Holz- oder Aluminiumlamellen. Mit der **Privacy**-Version der Loggiawood - und Loggialu-Schiebelåden können die Lamellen manuell drehbar, sodass sie vollständig geschlossen oder vollständig geöffnet sind [anwendbar bei **Camarque®**].





Typen

- · Loggiawood: Holzlamellen (WRCedar)
- · Loggiawood Privacy: drehbare Holzlamellen (WRCedar)
- · Loggiascreen 4FIX: Screen-Tuch (Glasfaser)
- · Loggialu: Aluminiumlamellen
- · Loggialu Privacy: drehbare Aluminiumlamellen

Integration

Camargue® und **Skye®**: möglich in Span und/oder Pivot

Lagune®: möglich in Side **Toscane®**: möglich in Front



Camargue® mit Loggiawood-Schiebeläden in der Spanseite



Lagune® mit Loggiawood-Schiebeläden in der Seite

LOGGIA® SCHNELLER DURCHGANG / **SCHIEBETÜR** (NICHT BEI TOSCANE®)

Ideal, wenn die Terrassenüberdachung vollständig umschlossen ist (z.B. mit Fixscreen®) und man schnell Durchgang zur oder von der Terrassenüberdachung möchte, ohne den Fixscreen® öffnen zu müssen (kein Komfortverlust für alle Personen, die unter der Terrassenüberdachung sitzen).

Typen

- · Loggiawood: Holzlamellen (WRCedar)
- · Loggialu: Aluminiumlamellen
- · Loggiascreen 4FIX: Screen-Tuch (Glasfaser)

Integration


Camargue® und Skye®: möglich in Span und/oder

Lagune®: möglich in Side und/oder Front Breite: min. 800 mm - max. 1.200mm



Camargue® mit integriertem Fixscreen® und Schiebetür mit Loggiascreen 4FIX an der Span-Seite





Lagune® mit integriertem Fixscreen® und Schiebetür mit Loggiascreen 4FIX an der Seite



Lagune® mit integriertem Fixscreen® und Schiebetür mit Loggiascreen 4FIX an der Front

INTEGRIERTER FIXSCREEN® (CAMARGUE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE® FRONT)

Für perfekte Integration, auch im Nachhinein!

Ideal für:

- · Privacy
- · Schatten bei niedrigem Sonnenstand
- · Schutz vor Wind, Regen und Insekten

Dank eines ausgeklügelten Reißverschlusssystems ist das Tuch in jeder Position windfest und in geschlossener Stellung insektenhemmend. Es ist ein sehr durchdachtes Prinzip, wobei das Sonnenschutztuch mit einem speziellen Rand mit Reißverschluss versehen ist. Auf diese Weise ist das Tuch sicher in beiden Seitenführungen befestigt.

Dank der Integration dieses Fixscreen® mit oder ohne Kristallfenster für die Sicht nach draußen, kann man einen zusätzlichen Außenraum realisieren, in dem man vor Sonne, Regen und Wind geschützt ist. Diese Markisen sind in mehr als 50 Farben erhältlich und ermöglichen einen Personalisierung von **Camargue®**, **Skye®**, **Lagune®** und **Toscane®** und die Schaffung der gewünschten Stimmung.

Die Rahmenprofile wurden so entwickelt, dass die Endschiene bei aufgezogener Markise ästhetisch in der Kassette verborgen ist.

Connect&Go® - Technologie

Der integrierte Fixscreen® ist mit unserer patentierten Connect&Go®-Technologie ausgestattet. Dieses neue Konzept bietet einen großen Vorteil hinsichtlich der Montage sowie auch der Demontage der Tuchrolle bei einem Austausch von Tuch oder Motor.



Bei der Camargue® verschwindet die Endschiene in der Kassette






UNTERBAU FIXSCREEN® (ALGARVE® UND TOSCANE® SIDE)

Abschluss der Seiten

Zum Schließen der Seiten der Algarve® oder Toscane® kann diese mit dem Fixscreen® 100EVO Slim F und dem Fixscreen® 150EVO F kombiniert werden. Dabei kann die Kassette des Sonnenschutzes unter den Rahmenprofilen montiert werden, wobei sie sich perfekt der Basiskonstruktion anpasst.



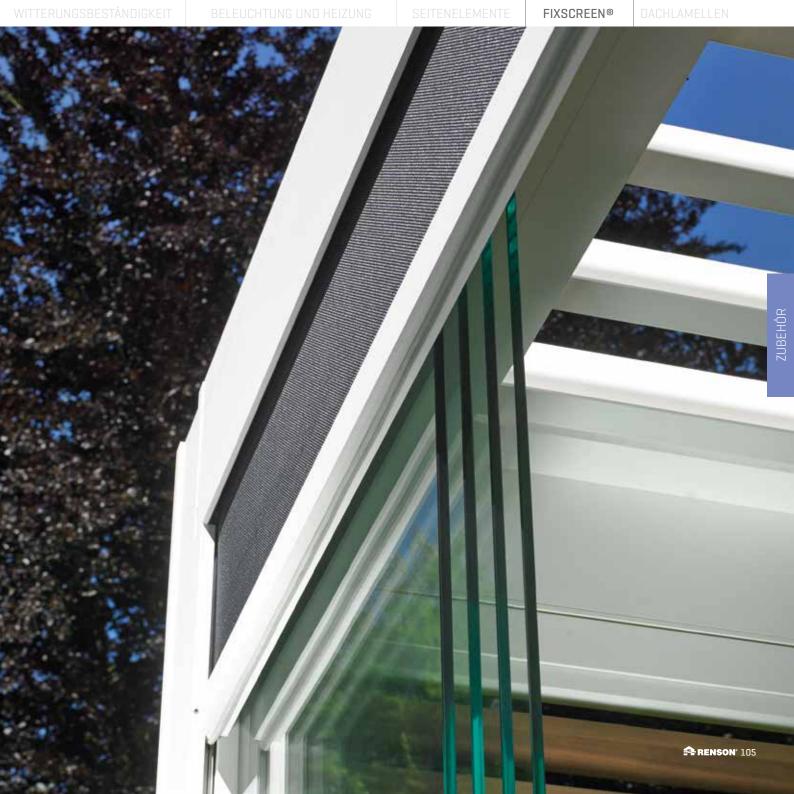

GLASFASERTUCH FIXSCREEN® (CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

Lichtdurchlässiges Sonnenschutztuch

Die beste Wahl für ein lichtdurchlässiges Sonnenschutztuch für windfeste Senkrechtmarkisen ist ein Glasfasertuch. Glasfasertücher sind äußerst straff und formfest und zudem bestens gegen Feuchtigkeit und Wärme beständig; außerdem bleibt die freie Sicht nach außen erhalten.

Wir bieten eine große Auswahl an Farben, sodass Sie das ideale Tuch nach Ihrem Geschmack wählen können.

Die "Architects' Selection" ist eine Farbkollektion, die hervorragend zu aktuellen Design- und Architekturtrends passt. Unsere RENSON® Ambassadors begleiten Sie gern bei Ihrer Entscheidung. Die Glasfasertücher sind auch mit Kristallfenster erhältlich, die einen kristallklaren Durchblick gewährleisten.

CRYSTAL-FENSTER

Optimaler Kontakt mit dem Außenraum

Für einen optimalen Kontakt mit dem Außenraum können transparente Kristallfenster in das Glasfasertuch des integrierten Fixscreen® angebracht werden. Diese transparente Tuchsorte besteht aus PVC. (Brandklasse M2). Das Kristalltuch wird hochfrequent in ein Glasfasertuch geschweißt. Dieses Tuch kann in den integrierten Fixscreen®, Fixscreen® 100EVO Slim F und Fixscreen® 150EVO F angewendet werden.

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten. Man hat dabei die Wahl aus drei Fenstervarianten:

- · Ein Fenster der Größe 1200 mm mal min.
- 1.200 mm
- 2 Fenster* nebeneinander
- 2 Fenster* übereinander

Pro Screen können maximal 2 Crystal-Fenster integriert werden. Es muss ein Mindestabstand von 200 mm zu den Seiten des Tuchs und zwischen den Kristallfenstern selbst eingehalten werden. Zwischen den Kristallfenstern und der Unter- und Oberseite des Tuchs muss ein Abstand von 400 mm eingehalten werden.



* Entweder die Höhe oder die Breite muss 1200 mm betragen. Das andere Maß muss mindestens 1200 mm betragen.







LICHTDURCHLÄSSIGE LAMELLEN - LINEO® LUCE (CAMARGUE®, ALGARVE® UND ALGARVE® ROOF)

Verstärkende Eleganz mittels vollständig transparenter Lamellen.

Für Camargue®, Algarve® und Algarve® Roof mit kippbaren Aluminiumlamellen bietet REN-SON® die Möglichkeit lichtdurchlässige Glaslamellen, nämlich Lineo Luce zu integrieren.

Rüsten Sie Ihre Terrassenüberdachung mit lichtdurchlässigen Lamellen aus, dann erzeugen Sie größere Offenheit. Beim Anbau an Ihr Wohnhaus gelangt so mehr Licht hinein. Pro Dachabschnitt können höchstens 5 lichtdurchlässige Lamellen integriert werden. Diese können entweder alle nebeneinander oder verteilt über den gesamten Dachteil angebracht werden.

Ideal, wenn man bei geschlossenem Dach doch Licht haben möchte!


















Licht unter der Terrassenüberdachung bei geschlossenem Dach.

RENSONSCREEN® WATERPROOF (LAPURE®, LAGUNE® UND TOSCANE®)

Innovative Dachmarkise

Das Dach der Lapure®, Lagune® und
Toscane® bestehen aus einem innovativen
wasserdichten, sonnenabweisenden und
lichtduchlässigem Tuch. Diese Polyestertücher
sind auf einer Seite mit einer UV-beständigen
wasserdichten Beschichtung versehen. Das
Tuch ist in verschiedenen Farben erhältlich.



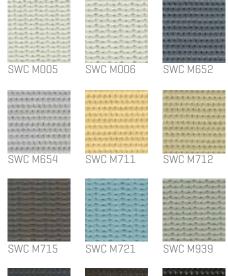

SWC X393*

SWC X391

SWC X392*

FARBAUSWAHL ALUMINIUM

Erhältlich in allen RAL-Standardfarben

Unsere Terrassenüberdachungen werden standardmäßig mit **Seaside Quality** Vorbehandlung pulverbeschichtet. Die Produkte sind in allen RAL-Farben in strukturierter Ausführung und ohne Aufpreis erhältlich.

RENSON® empfiehlt Strukturlack um einen architektonischen, modernen Look zu erhalten. Strukturlack eignet sich außerdem besser für Außenanwendung und Kratzer sind weniger gut sichtbar.









AUTOMATISIERUNG

Einfache Fernsteuerung

Eine Terrassenüberdachung kann mit Somfy Automatisierung einfach bedient werden. Bedienen Sie Ihr Dach und/oder die Markisen der Terrassenüberdachung mit einem Handsender. Je nach gewünschter Verwendung und der Anzahl Markisen können Sie aus mehreren Handsendern wählen.

Dank TaHoma, der neuen Steuerschnittstelle von Somfy, können Sie Ihre Terrassenüberdachung mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer bedienen.

Für optimalen Komfort empfehlen wir die Montage eines Regen- und/oder Windsensors.







TESTS

Schutz und Komfort

Unsere Terrassenüberdachungen bieten auf verschiedenen Ebenen Schutz und Komfort. Damit dies gewährleistet ist, werden sie sorgfältig auf Wasserabfuhr, Traglast und Windwiderstand getestet.

Wassertests

Die Wasserbeständigkeit und Wasserabfuhr werden mithilfe einer Sprühanlage, die Regenschauer nachahmt, getestet. So wird geprüft, wie viel Wasserlast unsere Terrassenüberdachungen ableiten können und wie diese Ableitung optimiert werden kann:

Camargue®: Camargue® kann Niederschlagsmengen verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht und max. 2 Minuten dauert. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]

Algarve®: Algarve® kann Niederschlagsmengen verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 144 mm/h bis 180 mm/h entspricht und max. 2 Minuten dauert. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 10 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]

Lagune®: Lagune® kann Niederschlagsmengen verarbeiten, die einem Regenschauer mit einer Intensität von 180 mm/h entspricht und max. 2 Minuten dauert. Solche Regengüsse kommen im Schnitt alle 15 Jahre vor. [Vgl. belgische Regenstatistik: Norm NBN B 52-011]




Tragfähigkeit

Terrassenüberdachungen sind verschiedenen Belastungen (z. B. durch Schnee) ausgesetzt. Die Tragfähigkeit wird anhand statischer Belastungsberechnungen bestimmt, die von unseren Ingenieuren durchgeführt und in internen Tests ausgewertet werden. Als Ausgangspunkt darf sich die Konstruktion 1/200 seiner längsten Abmessung durchbiegen, ohne dass dauerhafte Verformung auftritt.

Die Tragkraft von Camargue® und Algarve® hängt von der Basisstruktur und der Fläche ab. In der nachfolgenden Grafik kann man die Tragfähigkeit je nach Span- und Pivotmaß ablesen.

Konkret: einer Terrassenüberdachung von 3375 mm Span und 5835 mm Pivot schafft die Terrassenüberdachung eine Traglast von sage und schreibe 110 kg/m² (= 2160 kg!).

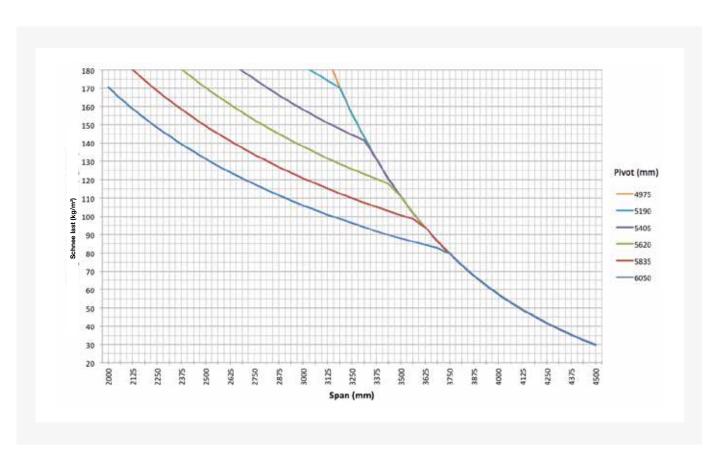

Tragkraft Camargue® und Algarve®

Windtests

Um zu bestimmen, welchen Windstärken unsere Terrassenüberdachungen und der vertikale Textil-Sonnenschutz standhalten, wurden Windtunneltests durchgeführt.

	Garantie in geschlossen Zustand Lamellen/ tuch bis	Lamellen/ tuch bedient bis
Camargue Algarve	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lagune	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lapure	100 km/h 10 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Geïntegreerde Fixscreen	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort



Beaufort-Skala

Beaufort	Beschreibung	Durchschnittliche Geschwindigkeit m/s	Durchschnittliche Geschwindigkeit km/h	Folgen
0	Windstille	< 0,2	< 1	Keine Luftbewegung. Rauch steigt senkrecht oder fast gerade empor.
1	Leiser Zug	0,3 - 1,4	1 - 5	Windrichtung ist aus den Rauchsäulen gut abzuleiten, aber nicht aus der Windfahne.
2	Leichte Brise	1,5 - 3,4	6 - 12	Wind spürbar im Gesicht, Blätter rascheln, die Windflügel beginnen sich zu drehen.
3	Schwache Brise	3,5 - 5,4	13 - 19	Flaggen strecken sich und Blätter bewegen sich.
4	Schwach	5,5 - 7,4	20 - 27	Aufwehender Staub irritiert die Augen. Haar wird zerzaust.
5	Frische Brise	7,5 - 10,4	28 - 37	Sträucher rascheln, Schaumköpfe auf den Wellen auf Seen und Kanälen.
6	Starker Wind	10,5 - 13,4	38 - 48	Regenschirme können nur mit Mühe festgehalten werden, große Zweige bewegen sich, hörbares Pfeifen an Stromkabeln
7 FIXSCREEN®	Steifer Wind	13,5 - 17,4	49 - 62	Widerstand beim Gehen gegen den Wind Båume schwanken.
8	Stürmischer Wind	17,5 - 20,4	63 - 73	Beim Gehen erhebliche Behinderung. Kleine Zweige brechen ab.
9	Sturm	20,5 - 24,4	74 - 87	Rauchhauben, Ziegel und Antennen werden von Dächern gehoben.
10 LAPURE®	Schwerer Sturm	24,5 - 28,4	88 - 102	Erwachsene werden umgeweht. Großer Schaden an Gebäuden.
CAMARGUE®, ALGARVE®, SKYE®, LAPURE®, LAGUNE®	Orkanartiger Sturm	28,5 - 32,4	103 - 117	Enorme Schåden an Håusern und in Wåldern.
12	Orkan	> 32,5	> 118	Sturmschäden und Verwüstungen

GARANTIE*

Hohe Qualität

Alle von uns verwendeten Materialien sind hochwertig und an den Gebrauchszweck angepasst. Als Produzent garantieren wir:

- 5 Jahre* für alle Mängel, die bei normalem Gebrauch und regelmäßiger Wartung und Pflege auftreten können
- 2 Jahre Garantie für die elektronische Steuerung.
- · 2 Jahre Garantie auf das Kristalltuch.
- · Für die Lackierung der Aluminium teile gilt eine Gewährleistung von 10 Jahren hinsichtlich der Farbfestigkeit.
- · Für den Glanz der lackierten Profile wird eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet.
- 7 Jahre Garantie auf die Fixscreen®-Technologie:

Der Reißverschluss bleibt in der Seitenführung und haftet optimal am Tuch.







* Siehe unsere Garantiebedingungen.

WARTUNG

Einfache Wartung

Das System erfordert nur wenig Wartung und Pflege, aber um jahrelang Ihr System genießen zu können, empfehlen wir Folgendes:

- · Sollte das Tuch bei einem unerwarteten Schauer nass werden, können Sie die Blende ruhig aufrollen und später bei besserem Wetter wieder abrollen, um sie trocknen zu lassen. Bei Tüchern mit Kristallfenstern wird jedoch empfohlen diese vollständig trocken aufzurollen! Vermeiden Sie jedoch, dass das Tuch länger als drei Tage nass aufgerollt ist, um Schimmel- und Fleckenbildung zu vermeiden.
- · Zum Reinigen zuerst mit einer Bürste oder einem Staubsauger losen Schmutz beseitigen. Danach können Sie den restlichen Schmutz mit einem Reinigungsmittel (ätzende Produkte vermeiden) und lauwarmem Wasser entfernen. Nach dem Reinigen das Tuch immer nachspülen.
- · Vermeiden Sie die Reinigung in gleißender Sonne: schnelles Trocknen des Wassers mit Reinigungsmittel kann Flecken auf dem Tuch hinterlassen. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel.
- · Crystal-Tuch nur mit sauberem lauwarmem Wasser [ca. 30 °C] waschen.
- · Verschmutzte eloxierte oder einbrennlakkierte Profile können mit warmem Wasser und einem schonenden Reinigungsprodukt gereinigt werden.

Verwenden Sie jedoch nie ätzende oder aggressive Produkte, Scheuerschwämme oder andere Scheuermittel. Des Weiteren empfehlen wir, keine Hochdruckreiniger zu henutzen.

GARANTIE

- · Gelenkige oder drehende Teile müssen jährlich geschmiert werden. Verwenden Sie dafür ein Trockenschmiermittel (Veidec Dry Lube (G6002790)]. Die PVC-Seitenführungen, in denen die Reißverschlüsse der Tücher laufen, müssen mindestens einmal pro Jahr geschmiert werden (Ceramic Lube [G6002795]].
- · Als Produzent empfehlen wir eine regelmäßige technische Kontrolle der Anlage:
- Bei gewerblichen Bauten und Privatsonnenschutz jedes Jahr.
- Unter extremen Umständen alle 6 Monate (z.B. in Küstenregionen).
- · Verwenden Sie immer Originalteile des Produzenten.
- · Siehe unsere Bedienungsanleitung



FAQ UND HINWEISE

Position der Pfosten - Camargue®, Algarve® und Lapure®

Camargue®, Algarve® und Lapure® kann man auch mit versetzten Pfosten bestellen.

Das kann praktisch sein, wenn man beispiels-weise die Terrassenüberdachung über die Terrasse hinausragen lassen möchte [aber die Pfosten stehen noch auf der Terrasse] um so auch bei niedrig stehender Sonne vollständigen Schatten zu genießen.


Auch aus Gründen der Montage oder Architektur kann man sich für versetzte Pfosten entscheiden. Man kann die Pfosten maximal 1/5 der gesamten Pivotlänge versetzen.
















Drehrichtung der Lamellen - Camarque® und Algarve®

Denken Sie über die Drehrichtung Ihrer Lamellen nach. Möchten Sie sich möglichst lange vor der Sonne schützen oder möglichst schnell Licht hineinlassen?


Bei RENSON® steht die Wahl frei. Bei einem Anhau an eine Küche oder ein Wohnzimmer wünscht man sich meist möglichst schnell viel Licht.

1 Standardmäßig drehen sich die Lamellen in dem Maße, dass man beim Öffnen der Lamellen vor dem Sonnenlicht aus dem Süden geschützt ist. Mit gängigen Sonnenschutzlamellen kann man auch Licht hereinlassen. Man muss die Lamellen dann weiter drehen.

(2) Mit Licht hereinlassenden Lamellen stehen die Lamellen schneller im richtigen Winkel und bleibt die flache, schöne Unterseite sichtbar.



STANDARDMÄSSIGER SONNENSCHUTZ: Beim Öffnen Licht abhalten (ideal für häufige Nutzung im Sommer)



(2) Beim Öffnen Licht hereinlassen (ideal für häufige Nutzung im Winter)

Farbe der Lamellen - Camarque®, Skye® und Algarve®

Camargue®, Skye® und Algarve® sind zweifarbig (Rahmen und Pfosten in einer anderen Farbe als die Dachlamellen) ohne Aufpreis erhältlich. Tipp: Wählen Sie eine hellere Farbe der Lamellen zu einer dunkleren Farbe der Struktur. Eine dunkle Farbe der Dachlamellen erzeugt das Empfinden einer niedrigen Decke. Eine hellere Farbe erzeugt ein großeren Raumgefühl.





Veranda

Lässt sich eine Terrassenüberdachung wie Camarque® oder Algarve® mit einer Veranda vergleichen? Nein! Eine Veranda ist eine Erweiterung der Innenräume aus Glas und bildet ein geschlossenes Ganzes, das vollständig wind- und regenfest ist. Eine Terrassenüberdachung hingegen ist eine offene Aluminiumstruktur mit einem Dach aus drehbaren. Aluminiumlamellen, die (eventuell ergänzt um Seitenläden) vor allem vor der Sonne und in gewissem Grad vor schlechter Witterung schützt. Unter einer Terrassenüberdachung herrschen mehr oder weniger die gleichen klimatischen Bedingungen wie im Freien, und man genießt die Stimmung, Gerüche, Farben und Geräusche des Gartens. Unter eine Camargue® oder Algarve® stellt man darum auch am besten witterungsbeständige Gartenmöhel.

Wind - Camargue® und Algarve®

Wenn starker Wind vorhergesagt wird, empfehlen wir, das Lamellendach zu schließen (dies ist bis zu Windgeschwindigkeiten von 50 km/h möglich). Mit geschlossenem Lamellendach ist die gesamte Konstruktion robuster und windbeständiger. Wir gewähren auch für unsere Camargue® und Algarve® mit einem geschlossenen Dach bis Windgeschwindigkeiten von 120 km/h eine Garantie!

Tuch oder Lamellen? - Camargue®, Algarve®, Lapure® und Lagune®

Wie entscheide ich zwischen einer Terrassenüberdachung mit Lamellendach (Camargue® und Algarve®) oder mit einem Markisendach (Lapure® und Lagune®)? Jeder Überdachungstyp hat seine ganz spezifischen Vorteile. Eine Überdachung mit Sonnenschutztuch kann vollständig geöffnet werden. So halten Sie Sonnenlicht je nach Witterungsbedingungen entweder draußen oder lassen es vollständig hinein. Terrassenüberdachungen mit Dachlamellen ermöglichen auch die gewünschte Menge des Sonnenlichts zu kontrollieren; bei übermäßigem Sonnenlicht können die Lamellen vollständig geschlossen werden, aber man kann das Dach für einen optimalen Genuss der Sonne nie vollständig öffnen.





	Lamellendach	Screen-Dach
Dach	Horizontal	Immer geneigt
Position Sicht bei 'offenem'	Anbau, Einbau oder freistehend Dachlamellen öffnen sich, aber sind nicht	Nur Anbau 'Dach' ist vollständig
Dach Licht bei 'geschlosse- nem' Dach	verborgen' Nicht lichtdurchlässig (außer Lineo Luce Lamellen)	verborgen Lichtdurchlässig
Tragfāhigkeit	Kann Schneelast tragen	Kann keine Schneelast tragen
Farbe des Dachs	Alle möglichen Farben	Beschränkte Farbauswahl des Dachtuchs

Niedrige Sonne: Fixscreen® - Camarque® und Lagune®

Bei tiefstehender Sonne kann das Sonnenlicht unter der Terrassenüberdachung hindurch in Ihre Wohnung hineinstrahlen. Im Winter können Sie so Ihre Wohnung natürlich aufheizen. Manchmal kann das Licht aber auch störend sein und blenden. Materialien verfärben oder auf Fernseh- und Computerbildschirmen Reflexionen erzeugen. Dank des vertikalen Textilsonnenschutzes (Fixscreen®) in den Seiten Ihrer Terrassenüberdachung werden die hereinfallenden Sonnenstrahlen abgehalten. Gleichzeitig bleibt aufgrund der Transparenz des Tuchs der Kontakt zur Umgebung erhalten.





Durchgangshöhe - Camargue® und **Algarve®**

Die Durchgangshöhe eines Lamellendachs kann frei gewählt werden. Man wählt meistens aufgrund einer bestimmten Situation (z.B. kann bei einer Anbausituation eine Dachrinne oder ein Fenster im Weg stehen,...) oder aus persönlichen Gründen eine bestimmte Höhe; eine Person mit einer großen Gestalt wird eine höhere Durchgangshöhe bevorzugen um eine bestimmte Offenheit zu erhalten. Andererseits ist für die beste Schattenbildung eine niedrige Durchgangshöhe am besten.








Ausrichtung der Terrasse - Camarque® und Algarve®

Abhängig von der Ausrichtung der Terrasse lässt sich eine Überdachung auch anders positionieren. Bei einer nach Süden ausgerichteten Terrasse sind sowohl Terrassenüberdachungen mit Tuch als auch mit verstellbaren Lamellen eine gute Lösung.

Mit geschlossenem Tuch oder geschlossenen Lamellen können Sie sich gut vor der Sonnenwärme schützen. Bei einem Lamellendach bringen Sie die Lamellen am besten parallel zur Wohnung an. So können Sie am besten die regeln, wie viel Sonnenlicht hereinfällt: und die Sonnenstrahlen vollständig oder teilweise abhalten bzw. einfallen lassen.

Bei einer nach Norden ausgerichteten Terrasse empfiehlt es sich, die Lamellen senkrecht zur Wand zu positionieren. Auf diese Weise lässt sich der Lichteinfall aus Osten oder Westen am besten steuern, während in geöffnetem Stand maximaler Lichteinfall erzielt wird.



O-NO-N-NW-W: Lamellen senkrecht zur Wand. ZW-Z-ZO: Lamellen parallel zur Wand.

WO FINDEN SIE ALS ENDKUNDE DIE PRODUKTE VON RENSON®?

Um eine hohes Know-how und professionelle Montage der Produkte von RENSON® zu garantieren, haben wir ein Netzwerk solide geschulter Ambassadors und Installateure ausgebaut.

RENSON® Ambassadors zeigen unsere Produkte in ihren Ausstellungsräumen und sorgen dafür, dass das gekaufte Produkt von einem eigenen Montageteam professionell und solide montiert wird.

Sie garantieren zudem einen professionellen Kundenservice.

RENSON® Official Dealers zeigen unsere Produkte in ihren Ausstellungsräumen und bieten professionelle Beratung. RENSON® Official Installers sorgen dafür, dass das gekaufte Produkt mit einem eigenen Montageteam professionell und solide montiert wird

Sie garantieren zudem einen professionellen Kundenservice.

Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit einem RENSON® Ambassador, Official Installer, Official Dealer?

- · Perfekt geschultes Team mit dem erforderlichen Fachwissen über unsere Produkte
- · Professionelle Beratung nach Maß
- · Unterbreitung eines korrekten Angebots
- · Garantierter Kundendienst und ständiger Ansprechpartner

Sie erkennen unsere RENSON® Ambassadors, Official Dealers und Official Installers an den rechts dargestellten offiziellen Labels.

Siehe auch auf www.renson-outdoor.de









RENSON®: IHR PARTNER FÜR LÜFTUNG, SONNENSCHUTZ UND OUTDOOR

RENSON®, mit Geschäftssitz im belgischen Waregem, ist europäischer Trendsetter bei natürlicher Lüftung und Außensonnenschutz.

· Creating healthy spaces

Aufgrund unserer Erfahrung, die bis ins Jahr 1909 zurückreicht, entwickeln wir energiesparende Gesamtlösungen, die ein gesundes und komfortables Innenraumklima in Gebäuden zum Ziel haben. Unser bemerkenswerter Hauptsitz, der nach dem Healthy Building Concept gebaut wurde, stellt die Mission unseres Unternehmens perfekt dar.

· No speed limit on innovation

Ein multidiszipliäres Team aus mehr als 70 R&D-Mitarbeitern optimiert ständig unsere bestehenden Produkte und entwickelt innovative Totalkonzepte.

· Strong in communication

Der Kontakt mit dem Kunden ist ausschlaggebend. Ein eigener Außendienst mit weltweit über 70 Mitarbeitern und ein starkes internationales Vertriebsnetz beraten Sie vor Ort. EXIT 5 in Waregem bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit unsere Produkte selbst zu erleben und sorgt für die ständige Schulung unserer Installateure.

· A reliable partner in business

Dank unserer umweltfreundlichen und modernen Produktionsstätten [mit u.a. automatischer Pulverbeschichtungsanlage, Eloxiereinheit, Kunststoffspritzgießerei, Matritzenbau] mit einer Gesamtfläche von 95.000 m² können wir unseren Kunden immer wieder eine optimale Qualität und Dienstleistung garantieren.





EXIT5

Unser Hauptsitz – das elegante Gebäude aus der Hand des verstorbenen Architekten Jo Crepain und schon seit Jahren eine Visitenkarte unseres Unternehmens – wurde umgebaut.

Der Raum an der Unterseite des Gebäudes wurde mit einer imposanten Glasfassade verschlossen. Hinter der Fassade befindet sich ein neues "Customer Center" mit Empfangsräumen für Kunden, Versammlungsräumen und einem Auditorium, in dem große Gruppen von über 250 Personen an Präsentationen teilnehmen können. Für kleinere Gruppen kann dieses Auditorium auch in 3 separate Räume aufgeteilt werden.

Blickfänger des Projekts ist der neue Ausstellungsraum mit 1250 m², wo sowohl der professionelle Kunde als auch der Endverbraucher sich umsehen können. Neben einem Ausstellungsraum für verschiedene innovative Lösungen und Konzepte von RENSON muss sich dieser Raum zu einem Wissenszentrum entwickeln, in dem Kunden mit Fragen zu Lüftung, Sonnenschutz, intensiver Lüftung, Akustik usw. geholfen wird.

(UM)BAUPLÄNE?

BESUCHEN SIE UNSEREN AUSSTELLUNGSRAUM

WWW.EXIT5.BE

AUCH SAMSTAGS GEÖFFNET!

EXIT 5 IST GEÖFFNET

Oder vereinbaren Sie einen Termin unter 0032 (0)56 62 96 87





My Outdoor

Fotografieren Sie Ihre Terrasse oder Ihr Haus, wählen Sie eine Terrassenüberdachung und passen Sie diese nach eigenem Geschmack an. Sobald Sie mit der Kreation zufrieden sind, können Sie diese mit Familie und Freunden teilen oder an einen Händler in der Nähe schicken um so ein Preisangebot zu erhalten.



Creating healthy spaces

RENSON® Headquarters Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem, Belgien Tel. +32 [0]56 62 71 11 Fax +32 (0)56 60 28 51 deutschland@renson.net www.renson-outdoor.de

Ihr Verteiler:

















